

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0402



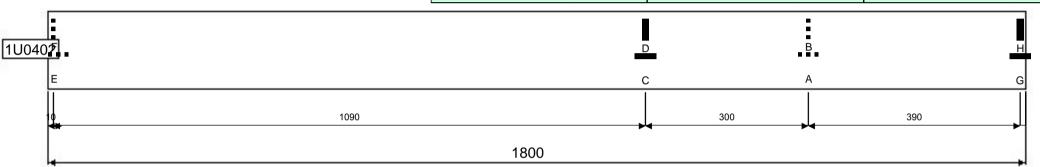

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,920	0,680	0,800	38,00	37,30	0,914	0,848	0,87	Dante Antunez	10/12/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,920	0,680	0,800	38,00	31,20	0,826	0,891	0,87	Dante Antunez	10/12/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,920	0,680	0,800	38,00	37,60	0,848	0,850	0,86	Dante Antunez	10/12/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,920	0,680	0,800	38,00	35,50	0,836	0,818	0,85	Dante Antunez	10/12/09
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,920	0,680	0,800	38,00	37,00	0,914	0,917	0,87	Dante Antunez	18/08/15
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,920	0,680	0,800	38,00	36,00	0,860	0,914	0,85	Dante Antunez	18/08/15
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,920	0,680	0,800	38,00	36,50	0,910	0,897	0,86	Dante Antunez	18/08/15
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,920	0,680	0,800	38,00	36,50	0,872	0,874	0,84	Dante Antunez	18/08/15

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 18/08/2015 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0402

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	BP LIBYA	Ciclo Product	66642				
Espesor [mm] Wall Thickness	16	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	68046				
Trazabilidad Traceability	445			Expediente Manufacturing Order	5/1980.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES