


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U363

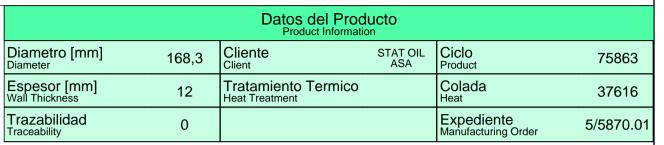

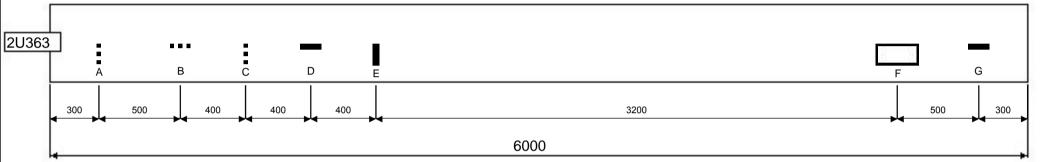

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	41,00	0,525	0,564	0,91	Sebastian Monteros	25/03/05
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	42,50	0,572	0,577	0,92	Sebastian Monteros	25/03/05
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	41,00	0,422	0,390	0,95	Sebastian Monteros	25/03/05
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	47,00	0,677	0,640	0,93	Sebastian Monteros	25/03/05
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	48,00	0,563	0,522	0,96	Sebastian Monteros	25/03/05
F	Chavetero Grove	6,00	50	±15	6,900	5,100	6,000	50,00	48,50	6,100	6,100	5,60	Sebastian Monteros	25/03/05
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	47,50	0,549	0,568	0,91	Sebastian Monteros	25/03/05
Н	Transversal Interno Transverse ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebastian Monteros	25/03/05

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 25/03/2005 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U363

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	STAT OIL ASA	Ciclo Product	75863				
Espesor [mm] Wall Thickness	12	Tratamiento Termico		Colada _{Heat}	37616				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5870.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES