

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate



2i423

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	73	Cliente Client	Ciclo Product	24154			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,82	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				

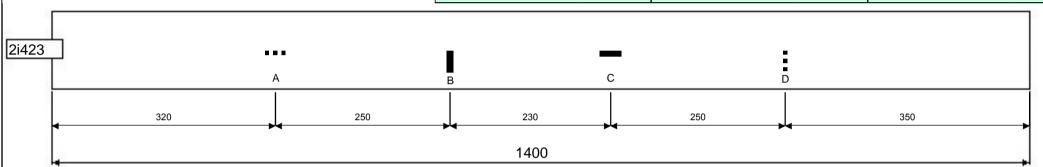

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,450	0,332	0,391	50,40	49,00	0,425	0,441	0,96	Sebastian Monteros	18/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,450	0,332	0,391	50,40	48,00	0,365	0,368	0,93	Sebastian Monteros	18/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,450	0,332	0,391	50,40	49,00	0,387	0,410	0,94	Sebastian Monteros	18/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,450	0,332	0,391	50,40	41,00	0,382	0,430	0,95	Sebastian Monteros	18/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO