

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0532



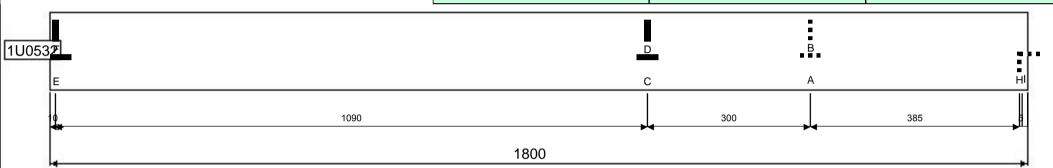

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

valores	i calaba / regacatea v	valores videos												
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	50,00	48,00	0,601	0,610	0,87	Daniel Carcacha	03/08/11
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	50,00	36,00	0,604	0,607	0,88	Daniel Carcacha	03/08/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	50,00	48,00	0,600	0,601	0,87	Daniel Carcacha	03/08/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	50,00	38,00	0,603	0,601	0,85	Daniel Carcacha	03/08/11
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	50,00	48,00	0,581	0,593	0,84	Dante Antunez	23/01/14
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	50,00	44,50	0,609	0,590	0,93	Dante Antunez	23/01/14
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	50,00	42,00	0,586	0,588	0,83	Agustin Torres	23/01/14
I	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	50,00	48,00	0,580	0,615	0,83	Agustin Torres	23/01/14

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 23/01/2014 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | T



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0532

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	Y.P.F	Ciclo Product	64777				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,72	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	47602				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8675908				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES