


Tubo patrón número  
Reference standard #

**SS0279**

### Datos del Producto Product Information

|                                |       |                                       |                              |                                   |         |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 114,3 | Cliente<br>Client                     | STATOIL<br>QUALIFICATI<br>ON | Ciclo<br>Product                  | 81423   |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 6,35  | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | SI                           | Colada<br>Heat                    | 32791   |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0     |                                       |                              | Expediente<br>Manufacturing Order | 5085704 |

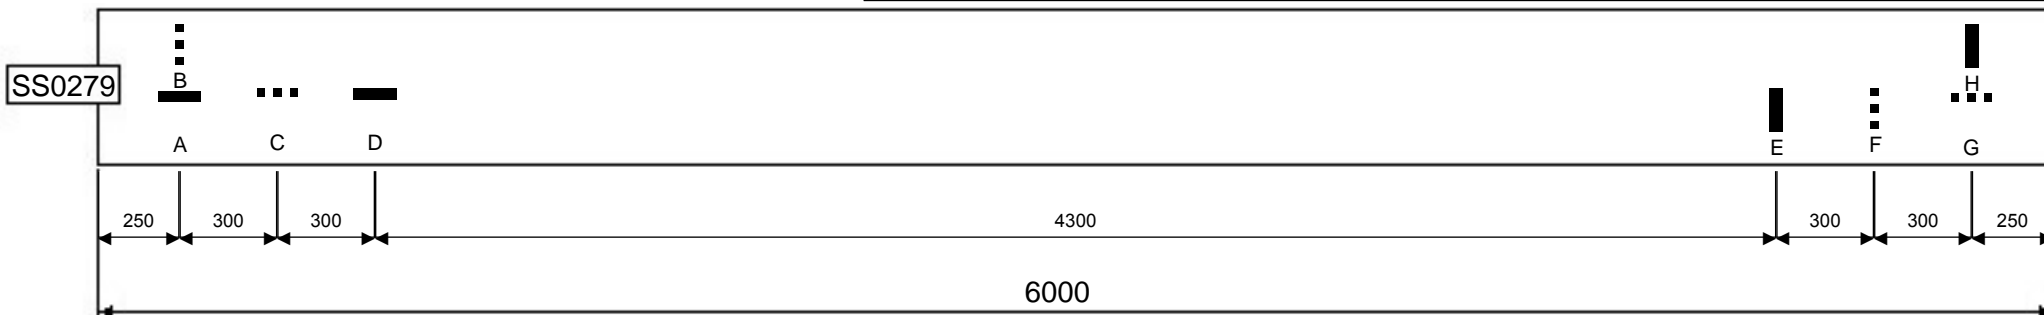

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion<br>Position | Tipo de Notch<br>Notch Type             | Ancho / Diam<br>Max [mm]<br>Max Width / Diam | Profundidad<br>Nominal [%]<br>Depth | Tolerancia<br>[%]<br>Tolerance | Profundidad<br>Maxima [mm]<br>Max Depth | Profundidad<br>Minima [mm]<br>Min Depth | Profundidad<br>Nominal [mm]<br>Nom Depth | Longitud<br>Maxima [mm]<br>Max Length | Longitud<br>[mm]<br>Length | Profundida<br>d A [mm]<br>Depth A | Profundida<br>d B [mm]<br>Depth B | Ancho / Diam<br>[mm]<br>Width / Diam | Responsable<br>Responsible | Fecha<br>Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A                    | Longitudinal Externo<br>longitudinal OD | 0,75   | 5                                   | ±15                            | 0,365                                   | 0,270                                   | 0,318                                    | 38,10                                 | 37,80                      | 0,341                             | 0,343                             | 0,56                                 | Agustin Torres             | 27/03/14      |
| B                    | Transversal Interno<br>Transverse ID    | 0,75   | 5                                   | ±15                            | 0,365                                   | 0,270                                   | 0,318                                    | 38,10                                 | 37,70                      | 0,339                             | 0,346                             | 0,59                                 | Agustin Torres             | 27/03/14      |
| C                    | Longitudinal Interno<br>Longitudinal ID | 0,75   | 5                                   | ±15                            | 0,365                                   | 0,270                                   | 0,318                                    | 38,10                                 | 37,80                      | 0,332                             | 0,329                             | 0,58                                 | Agustin Torres             | 27/03/14      |
| D                    | Longitudinal Externo<br>longitudinal OD | 0,75   | 5                                   | ±15                            | 0,365                                   | 0,270                                   | 0,318                                    | 38,10                                 | 38,00                      | 0,339                             | 0,336                             | 0,58                                 | Agustin Torres             | 27/03/14      |
| E                    | Transversal Externo<br>Transverse OD    | 0,75   | 5                                   | ±15                            | 0,365                                   | 0,270                                   | 0,318                                    | 38,10                                 | 37,80                      | 0,318                             | 0,323                             | 0,58                                 | Agustin Torres             | 27/03/14      |
| F                    | Transversal Interno<br>Transverse ID    | 0,75   | 5                                   | ±15                            | 0,365                                   | 0,270                                   | 0,318                                    | 38,10                                 | 36,70                      | 0,348                             | 0,360                             | 0,55                                 | Agustin Torres             | 27/03/14      |
| G                    | Longitudinal Interno<br>Longitudinal ID | 0,75   | 5                                   | ±15                            | 0,365                                   | 0,270                                   | 0,318                                    | 38,10                                 | 37,60                      | 0,321                             | 0,340                             | 0,58                                 | Agustin Torres             | 27/03/14      |
| H                    | Transversal Externo<br>Transverse OD    | 0,75   | 5                                   | ±15                            | 0,365                                   | 0,270                                   | 0,318                                    | 38,10                                 | 38,00                      | 0,329                             | 0,338                             | 0,57                                 | Agustin Torres             | 27/03/14      |

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #

**SS0279****Datos del Producto**  
Product Information

|                                |       |                                       |                              |                                   |         |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 114,3 | Cliente<br>Client                     | STATOIL<br>QUALIFICATI<br>ON | Ciclo<br>Product                  | 81423   |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 6,35  | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | SI                           | Colada<br>Heat                    | 32791   |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0     |                                       |                              | Expediente<br>Manufacturing Order | 5085704 |

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000     Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey     Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES