

Tubo patrón número


Reference standard #

1C3085

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	PROVEMET S.A.	Ciclo Product	22456
Espesor [mm] Wall Thickness	3,38	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	61612
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5141302

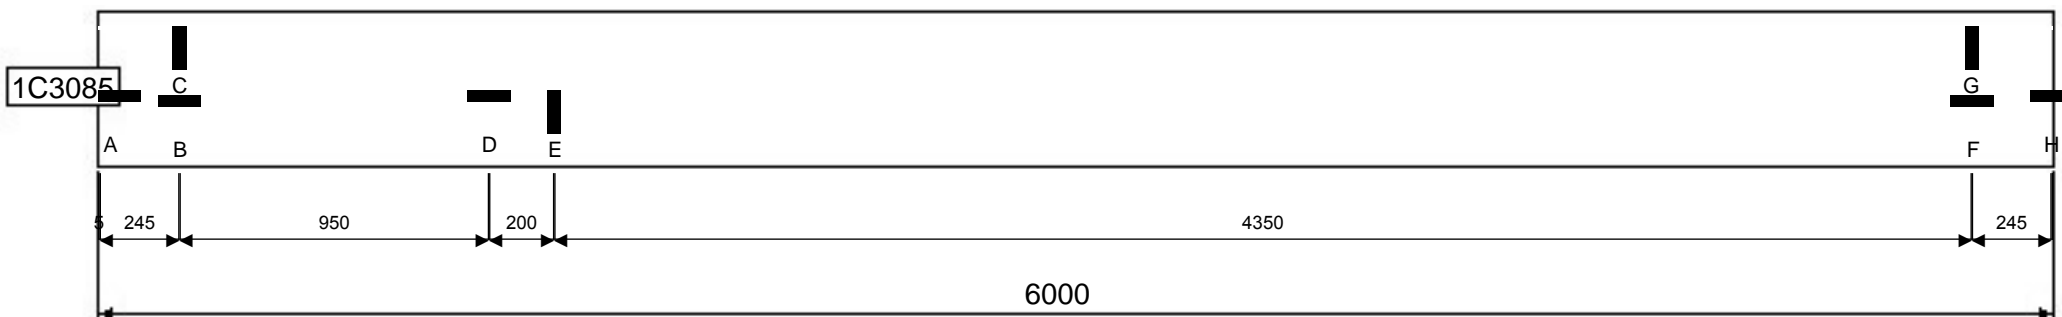

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad d A [mm] Depth A	Profundidad d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	15	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	47,00	0,482	0,431	1,00	Agustin Torres	09/06/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	15	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	47,00	0,431	0,482	1,00	Agustin Torres	09/06/20
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	15	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	24,50	0,431	0,482	1,00	Agustin Torres	09/06/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	15	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	47,00	0,431	0,508	1,00	Agustin Torres	09/06/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	15	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	24,00	0,457	0,558	1,00	Agustin Torres	09/06/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	14	±15	0,544	0,402	0,473	45,00	45,00	0,390	0,390	1,00	Carlos Aguilar	09/06/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	15	±15	0,575	0,425	0,500	50,80	24,00	0,482	0,482	1,00	Agustin Torres	09/06/20
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	14	±15	0,544	0,402	0,473	35,00	35,00	0,390	0,390	1,00	Carlos Aguilar	09/06/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

09/06/2020
10:59:22 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3085

Datos del Producto
Product Information

Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	PROVEMET S.A.	Ciclo Product	22456
Espesor [mm] Wall Thickness	3,38	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	61612
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5141302

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO