

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0480



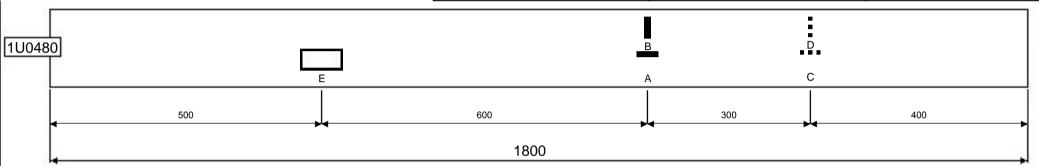

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,633	0,468	0,550	38,00	37,00	0,612	0,624	0,96	Daniel Carcacha	31/07/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,633	0,468	0,550	38,00	32,00	0,558	0,605	0,96	Daniel Carcacha	31/07/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,633	0,468	0,550	38,00	37,00	0,616	0,619	0,96	Daniel Carcacha	31/07/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,633	0,468	0,550	38,00	25,00	0,588	0,594	0,96	Daniel Carcacha	31/07/10
Е	Chavetero Grove	5,00	50	+15-0	6,325	5,500	5,500	5,00	5,00	5,400	5,400	5,00	Daniel Carcacha	31/07/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	UNOCAL	Ciclo Product	60777				
Espesor [mm] Wall Thickness	11	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	40376				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4329.05				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES