

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



*1U0732* 

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	132,08	Cliente Client	PDVSA PETROLEO	Ciclo Product	2256			
Espesor [mm] Wall Thickness	17,73	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	75275			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0898607			

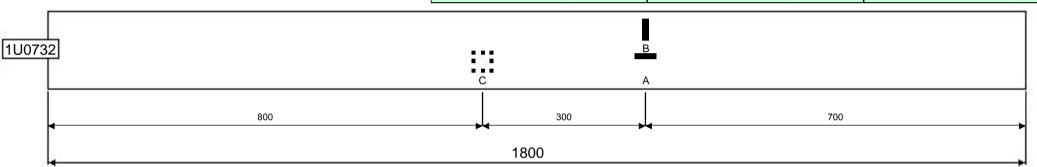

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,019	0,754	0,887	38,00	38,00	0,964	0,977	0,85	Agustin Torres	10/06/16
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,019	0,754	0,887	38,00	38,00	0,980	0,971	0,85	Agustin Torres	10/06/16
С	Reduccion de espesor interno	25,40	10	±0	1,773	1,773	1,773	25,40	24,00	-	-	24,00	Default Default	10/06/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2