

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2949

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	50,8	Cliente Client	MANCUL S.A	Ciclo Product	14412				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	48499				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5668401				

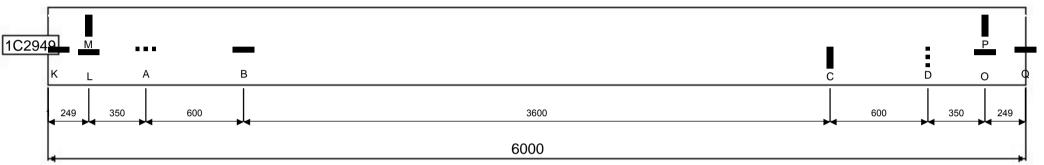

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,87	10	±15	1,093	0,808	0,950	50,00	50,00	0,899	0,903	0,87	Agustin Torres	06/04/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	49,50	0,502	0,517	0,83	Agustin Torres	06/04/19
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	28,50	0,527	0,546	0,83	Agustin Torres	06/04/19
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,093	0,808	0,950	50,00	15,50	0,968	1,021	0,88	Agustin Torres	06/04/19
K	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	50,00	0,508	0,406	1,00	Default Default	07/07/20
L	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	50,00	0,533	0,482	1,00	Default Default	07/07/20
М	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	50,00	0,457	0,508	1,00	Default Default	07/07/20
N	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Default Default	07/07/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 07/07/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 03:40:56 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2949

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	MANCUL S.A	Ciclo Product	14412					
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	48499					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5668401					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
0	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	50,00	0,457	0,457	1,00	Default Default	07/07/20
Р	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	50,00	0,533	0,508	1,00	Default Default	07/07/20
Q	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,00	50,00	0,482	0,508	1,00	Default Default	07/07/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO