

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1243

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client		Ciclo Product	51497			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	45345			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

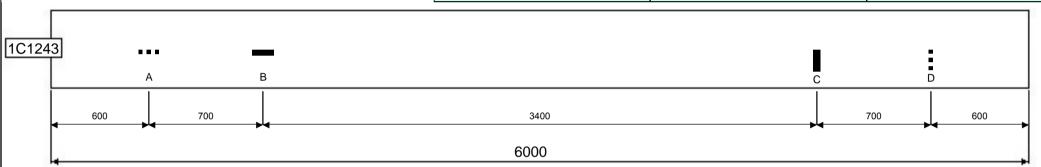

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,506	0,374	0,440	50,00	48,00	0,476	0,447	0,90	Sebastian Monteros	30/10/06
ıĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,316	0,234	0,275	50,00	48,00	0,320	0,341	0,95	Sebastian Monteros	30/10/06
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,316	0,234	0,275	50,00	40,00	0,291	0,292	0,84	Sebastian Monteros	30/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,316	0,234	0,275	50,00	31,00	0,291	0,298	0,94	Sebastian Monteros	30/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES