

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3053

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	33,4	Cliente Client	Traficaño	Ciclo Product	22203			
Espesor [mm] Wall Thickness	7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	28443			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5130802			

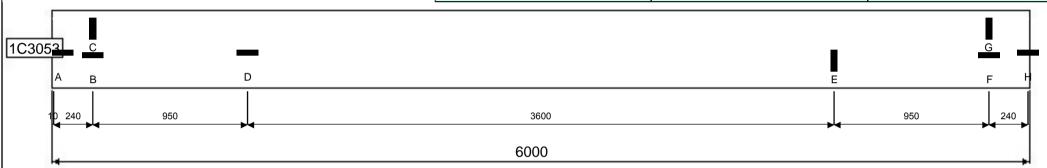

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	50,00	0,722	0,721	0,83	Agustin Torres	30/04/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	50,00	0,734	0,741	0,83	Agustin Torres	30/04/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	20,30	0,769	0,749	0,84	Agustin Torres	02/05/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	50,00	0,660	0,731	0,99	Agustin Torres	02/05/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	20,30	0,750	0,738	0,84	Agustin Torres	02/05/20
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	50,00	0,750	0,741	0,98	Carlos Aguilar	02/05/20
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	20,30	0,748	0,682	0,84	Agustin Torres	02/05/20
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,805	0,595	0,700	50,00	50,00	0,698	0,725	0,98	Carlos Aguilar	02/05/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 02/05/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 02:23:20 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3053

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	Traficaño	Ciclo Product	22203			
Espesor [mm] Wall Thickness	7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	28443			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5130802			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES