


Tubo patrón número
Reference standard #

2u61

Datos del Producto Product Information

| | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 165 | Cliente Client | Ciclo Product | 0 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 5 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | |

2u61

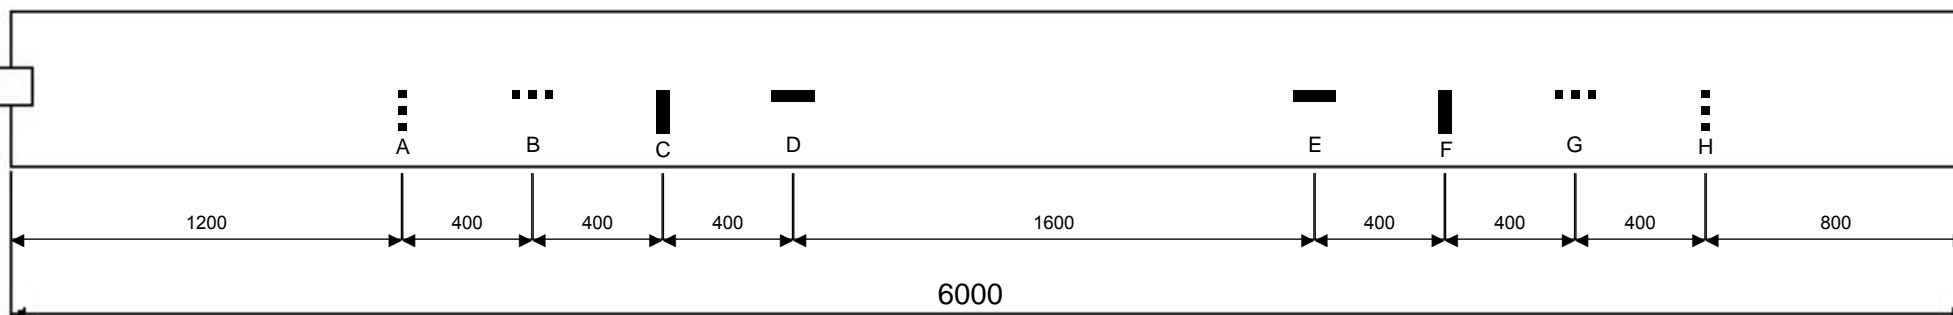

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 13 | ±15 | 0,719 | 0,531 | 0,625 | 38,10 | 38,10 | 12,500 | 12,500 | 1,00 | Sebastian Monteros | 08/07/04 |
| B | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 13 | ±15 | 0,719 | 0,531 | 0,625 | 38,10 | 38,10 | 12,500 | 12,500 | 1,00 | Sebastian Monteros | 08/07/04 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 13 | ±15 | 0,719 | 0,531 | 0,625 | 38,10 | 38,10 | 12,500 | 12,500 | 1,00 | Sebastian Monteros | 08/07/04 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 13 | ±15 | 0,719 | 0,531 | 0,625 | 38,10 | 38,10 | 12,500 | 12,500 | 1,00 | Sebastian Monteros | 08/07/04 |
| E | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,288 | 0,213 | 0,250 | 38,10 | 38,10 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Sebastian Monteros | 08/07/04 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,288 | 0,213 | 0,250 | 38,10 | 38,10 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Sebastian Monteros | 08/07/04 |
| G | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,288 | 0,213 | 0,250 | 38,10 | 38,10 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Sebastian Monteros | 08/07/04 |
| H | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,288 | 0,213 | 0,250 | 38,10 | 38,10 | 5,000 | 5,000 | 1,00 | Sebastian Monteros | 08/07/04 |

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

2u61

Datos del Producto
Product Information

| | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 165 | Cliente Client | Ciclo Product | 0 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 5 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | Expediente Manufacturing Order | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO