

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento


Vigencia

NDT Reference Standard Certificate



1U0603

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente MET. TASSAROLI Diametro [mm] 117,5 16974 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada Heat SI 11,12 25568 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

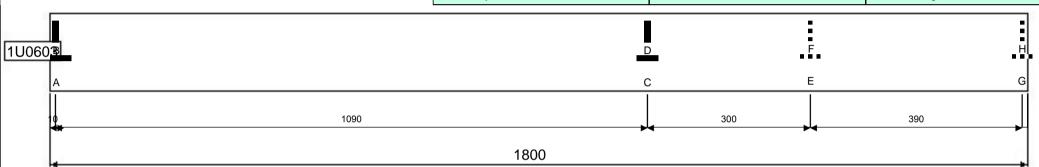

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	25,40	25,20	0,632	0,637	0,95	Dante Antunez	09/10/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	50,80	43,60	0,601	0,608	0,95	Dante Antunez	09/10/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	25,40	25,10	0,588	0,591	0,95	Dante Antunez	09/10/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	50,80	44,10	0,613	0,591	0,93	Dante Antunez	09/10/12
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	25,40	24,00	0,587	0,609	0,93	Daniel Carcacha	09/10/12
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	50,80	37,50	0,549	0,571	0,93	Pablo Mazzeo	09/10/12
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	25,40	24,00	0,627	0,635	0,93	Pablo Mazzeo	09/10/12
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,639	0,473	0,556	50,80	37,50	0,528	0,549	0,93	Pablo Mazzeo	09/10/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 09/10/2012 Hoja 1/2 Date 07:54:34 p.m.



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0603

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	117,5	Cliente Client	MET. TASSAROLI	Ciclo Product	16974				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,12	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	25568				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES