


## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente SCHLUMBE RGER TC Diametro [mm] 79,38 34953 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 7,37 42130 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

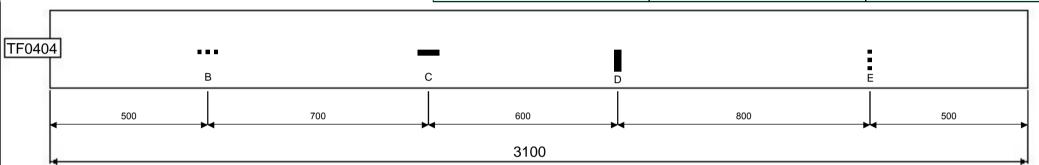

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	10	+5-0	0,774	0,737	0,737	25,40	24,50	0,712	0,715	0,59	Agustin Torres	23/11/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+5-0	0,774	0,737	0,737	25,40	24,00	0,733	0,730	0,59	Agustin Torres	23/11/10
D	Transversal Externo Transverse OD	0,70	10	+5-0	0,774	0,737	0,737	25,40	25,30	0,718	0,724	0,61	Agustin Torres	23/11/10
Е	Transversal Interno Transverse ID	0,70	10	+5-0	0,774	0,737	0,737	25,40	23,80	0,708	0,723	0,60	Agustin Torres	23/11/10

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO