

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1105



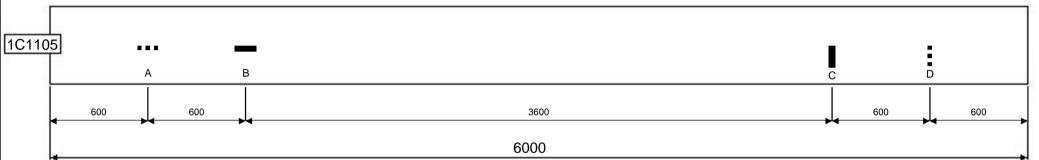

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,739	1,286	1,513	50,80	48,00	1,730	1,715	0,99	Sebastian Monteros	18/10/06
ıĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	0,557	0,411	0,484	50,80	49,00	0,551	0,548	0,92	Sebastian Monteros	18/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,696	0,514	0,605	50,80	43,00	0,653	0,664	0,95	Sebastian Monteros	18/10/06
D	Transversal Interno	1,00	13	±15	1,739	1,286	1,513	50,80	41,00	1,580	1,653	0,95	Sebastian Monteros	18/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha Date

18/10/2006 02:17:02 p.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006