

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2631

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	115	Cliente Client	Marvitubos	Ciclo Product	35304				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,68	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	38706				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

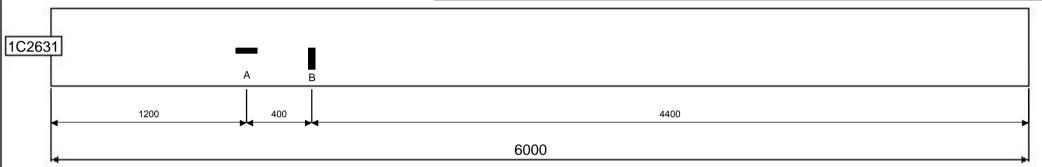

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%]		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	+0,5-0	0,386	0,384	0,384	25,00	25,00	0,384	0,384	0,61	Pablo Mazzeo	23/02/15
В	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	+0,5-0	0,386	0,384	0,384	25,00	24,50	0,384	0,384	0,61	Pablo Mazzeo	23/02/15

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES