

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1550

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	ARAMCO	Ciclo Product	64042				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	21079				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0				

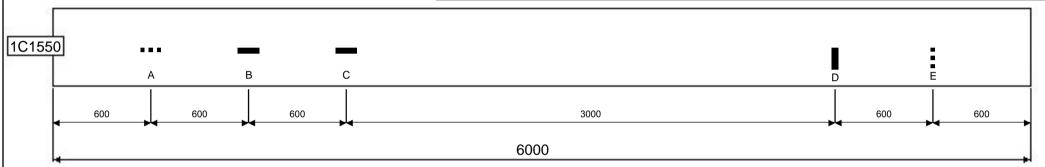

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,584	0,432	0,508	50,80	45,00	0,536	0,559	0,84	Sebastian Monteros	19/02/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	49,00	0,682	0,696	0,85	Sebastian Monteros	19/02/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	49,00	0,340	0,310	0,85	Sebastian Monteros	19/02/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	43,00	0,355	0,341	0,84	Sebastian Monteros	19/02/07
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	35,00	0,335	0,312	0,85	Sebastian Monteros	19/02/07

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2