

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0586



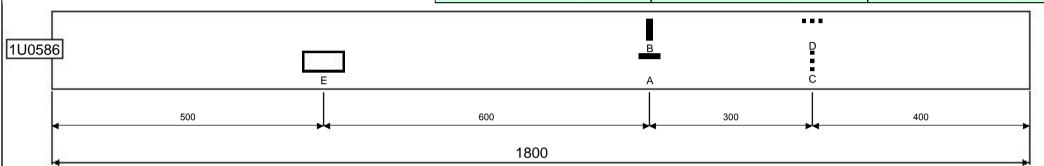

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,587	0,434	0,510	25,40	23,70	0,524	0,472	0,43	Daniel Carcacha	12/06/12
В	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,587	0,434	0,510	25,40	25,00	0,481	0,481	0,45	Daniel Carcacha	12/06/12
С	Transversal Interno Transverse ID	0,60	5	±15	0,587	0,434	0,510	25,40	10,00	0,586	0,586	0,43	Daniel Carcacha	13/06/12
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	5	±15	0,587	0,434	0,510	25,40	24,50	0,468	0,552	0,44	Daniel Carcacha	12/06/12
E	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	5,865	5,100	5,100	17,00	16,20	5,000	5,000	5,50	Dante Antunez	13/06/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0586

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	CHEVRON	Ciclo Product	61350				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,2	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	23206				
Trazabilidad Traceability	12			Expediente Manufacturing Order	5711602				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES