

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2793

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	61,92	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27781				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,55	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	44559				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0902917				

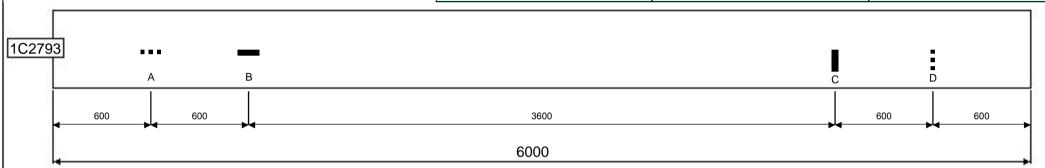

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	•	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	9	±15	0,678	0,501	0,590	50,00	50,00	0,528	0,522	0,84	Agustin Torres	25/08/17
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,377	0,278	0,328	50,80	50,40	0,345	0,347	0,82	Carlos Aguilar	25/08/17
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,377	0,278	0,328	50,80	35,70	0,351	0,350	0,81	Carlos Aguilar	25/08/17
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,753	0,557	0,655	50,80	21,00	0,732	0,741	0,86	Agustin Torres	25/08/17

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2