


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1962

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	STOCK CENTCOMP	Ciclo Product	21139
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	38448
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5349101

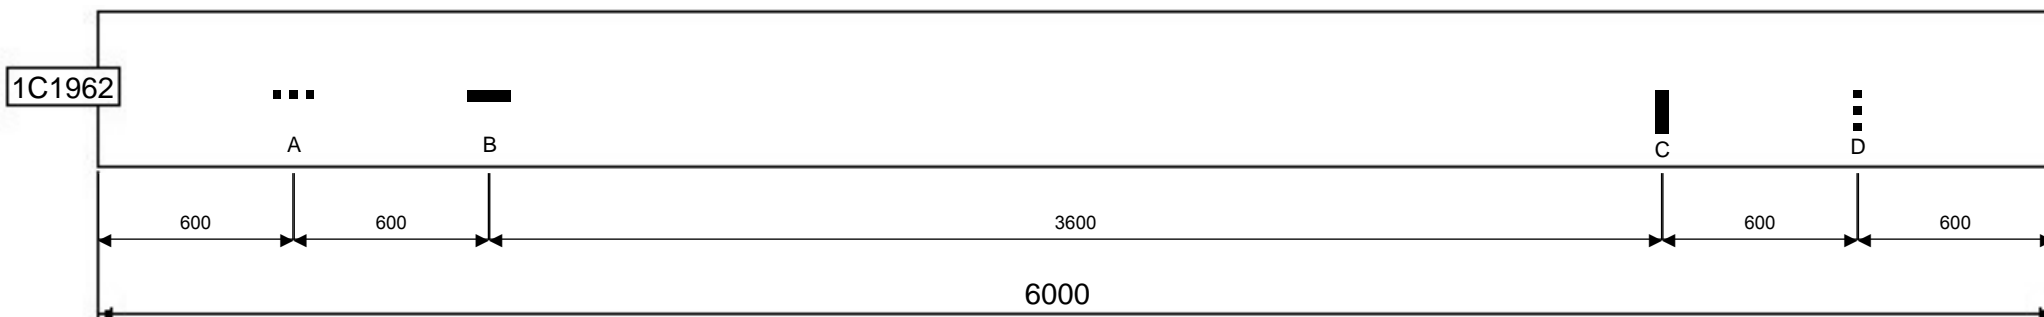

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	48,10	0,453	0,389	0,82	Dante Antunez	07/05/10
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	48,20	0,451	0,436	0,83	Dante Antunez	07/05/10
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	42,60	0,457	0,438	0,84	Dante Antunez	07/05/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	33,20	0,452	0,458	0,82	Dante Antunez	07/05/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 07/05/2010
12:53:09 p.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006