

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1444

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client		Ciclo Product	21137			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada _{Heat}	46149			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

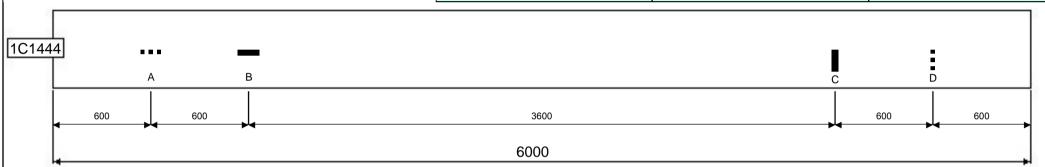

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,420	0,310	0,365	50,80	49,00	0,419	0,416	0,87	Sebastian Monteros	03/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,420	0,310	0,365	50,80	49,00	0,408	0,412	0,84	Sebastian Monteros	03/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,420	0,310	0,365	50,80	34,00	0,407	0,417	0,85	Sebastian Monteros	03/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,420	0,310	0,365	50,80	22,00	0,407	0,414	0,99	Sebastian Monteros	03/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2