

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0338



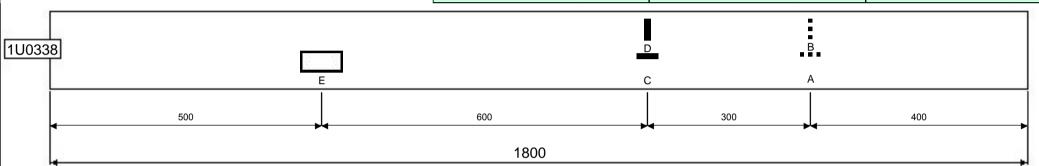

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	49,40	0,342	0,339	0,82	Daniel Carcacha	20/04/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	24,70	0,341	0,344	0,91	Daniel Carcacha	20/04/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	48,50	0,318	0,324	0,84	Daniel Carcacha	20/04/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	32,50	0,319	0,322	0,83	Daniel Carcacha	20/04/09
E	Chavetero Grove	6,00	50	±15	2,191	1,619	1,905	15,00	14,60	2,100	2,100	4,90	Daniel Carcacha	20/04/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0338

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	Cerrey	Ciclo Product	87778				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,81	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	64257				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7455.03				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES