

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2S045

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	193,68	Cliente Client	PIONEER NATURAL	Ciclo Product	82437				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	52076				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/6137.02				

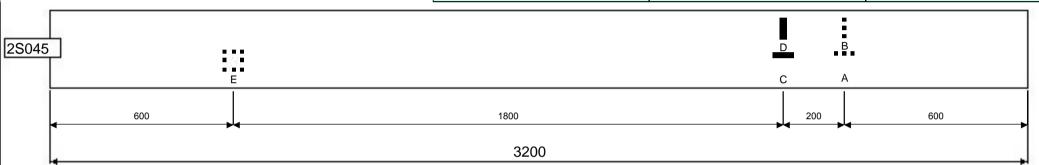

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	25,40	0,544	0,542	0,83	Agustin Torres	27/10/18
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	12,70	12,70	0,518	0,544	0,81	Agustin Torres	27/10/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	25,40	0,536	0,545	0,84	Agustin Torres	27/10/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	12,70	12,70	0,542	0,540	0,83	Agustin Torres	27/10/18
Е	Reduccion de espesor interno	25,40	10	±0	0,952	0,952	0,952	25,40	25,00	-	-	22,00	Agustin Torres	27/10/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES