

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0597

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] **FAPE** 96.1 10005 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada NO 10,45 25301 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 0/8556.97 Traceability

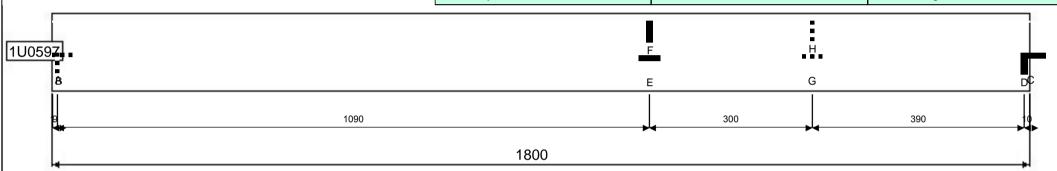

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	47,00	0,598	0,592	0,92	Agustin Torres	25/09/12
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	32,80	0,580	0,573	0,86	Agustin Torres	25/09/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	47,00	0,561	0,564	0,93	Agustin Torres	25/09/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	45,70	0,523	0,545	0,93	Agustin Torres	26/09/12
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	47,20	0,567	0,561	0,94	Pablo Mazzeo	26/09/12
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	41,00	0,519	0,496	0,94	Pablo Mazzeo	26/09/12
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	47,20	0,522	0,553	0,94	Pablo Mazzeo	26/09/12
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,601	0,444	0,523	50,80	35,50	0,541	0,502	0,85	Pablo Mazzeo	26/09/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 26/09/2012 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 01:09:26 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número *1U0597*

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	96,1	Cliente Client	FAPE	Ciclo Product	10005				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	25301				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8556.97				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES