

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0502

Datos del Producto Product Information GEOTUB S.A Ciclo Product Cliente Diametro [mm] 85,73 15149 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 9,53 SI 41710 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 5/5061.03 0 Traceability

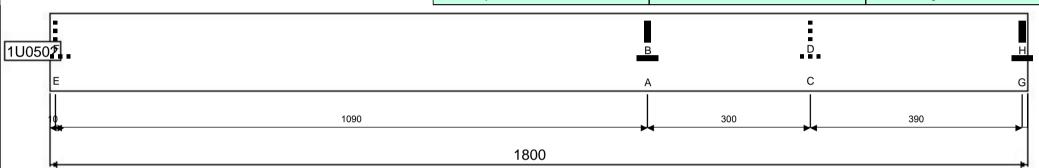

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,526	0,519	0,92	Pablo Mazzeo	11/10/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	23,50	0,531	0,523	0,92	Pablo Mazzeo	11/10/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,541	0,536	0,92	Pablo Mazzeo	11/10/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	23,00	0,539	0,545	0,92	Pablo Mazzeo	11/10/10
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,512	0,523	0,25	Pablo Mazzeo	08/05/13
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	22,00	0,519	0,526	0,50	Pablo Mazzeo	08/05/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	24,00	0,523	0,531	0,25	Pablo Mazzeo	08/05/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,548	0,405	0,477	25,40	23,50	0,537	0,524	0,50	Pablo Mazzeo	08/05/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 08/05/2013 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 11:57:24 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0502

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	85,73	Cliente Client	GEOTUB S.A	Ciclo Product	15149				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,53	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	41710				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5061.03				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES