


Tubo patrón número
Reference standard #

2C0486

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	141,3	Cliente Client	Tube supply	Ciclo Product	15274
Espesor [mm] Wall Thickness	20,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	74430
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5875-01

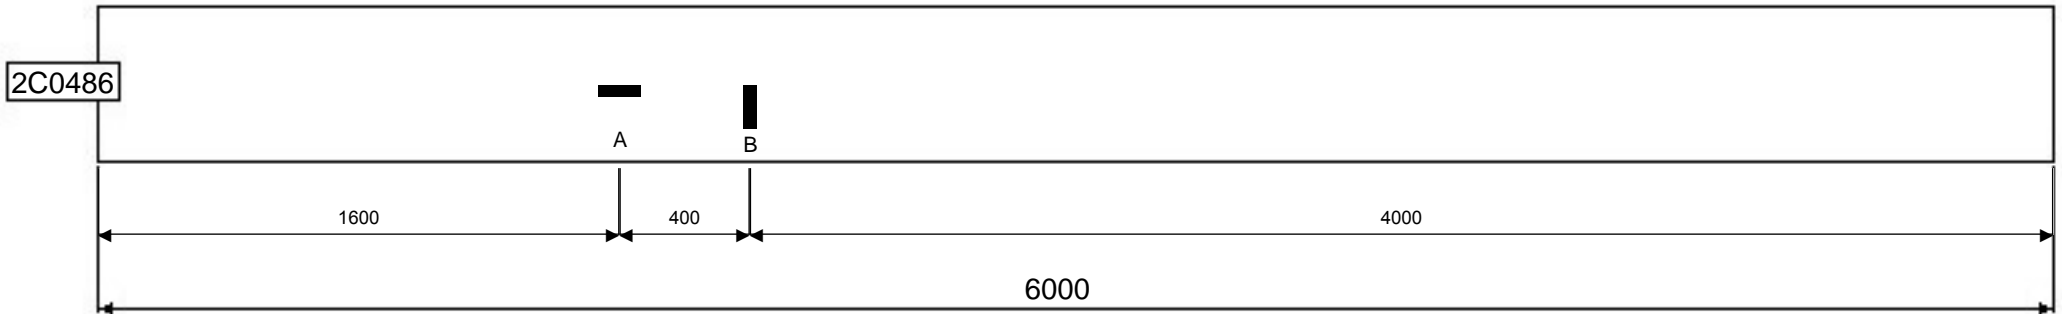

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,176	0,869	1,023	50,00	47,00	1,050	1,039	0,94	Daniel Carcacha	06/10/10
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,176	0,869	1,023	50,00	44,00	1,100	1,098	0,97	Daniel Carcacha	06/10/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT	Fecha Date	06/10/2010 05:18:53 p.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------