

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2361

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	60,32	Cliente Client	STOCK AGIP	Ciclo Product	65112				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	20030				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0845217				

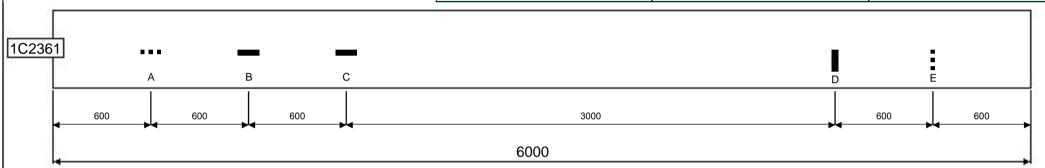

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	48,00	0,550	0,534	0,86	Daniel Carcacha	27/03/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	48,00	0,340	0,341	0,86	Daniel Carcacha	27/03/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	49,00	0,526	0,534	0,95	Daniel Carcacha	27/03/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	25,00	0,344	0,342	0,87	Daniel Carcacha	27/03/12
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	20,00	0,300	0,275	0,85	Daniel Carcacha	27/03/12

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES