

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

SS0138



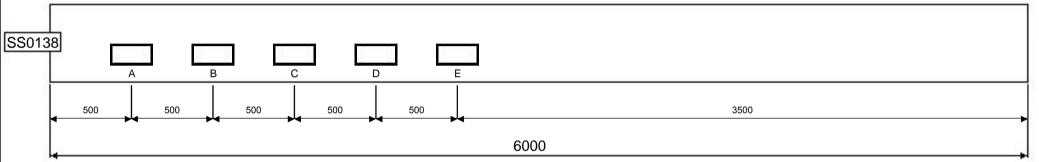

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	15,00	2	±0	0,300	0,300	0,300	35,00	35,00	0,300	0,300	13,40	Dante Antunez	10/08/09
В	Chavetero Grove	15,00	3	±0	0,401	0,401	0,401	35,00	35,00	0,401	0,401	13,60	Dante Antunez	10/08/09
С	Chavetero Grove	15,00	4	±0	0,501	0,501	0,501	35,00	35,00	0,501	0,501	14,00	Dante Antunez	10/08/09
D	Chavetero Grove	15,00	4	±0	0,601	0,601	0,601	35,00	35,00	0,601	0,601	14,60	Dante Antunez	10/08/09
Е	Chavetero Grove	15,00	5	±0	0,700	0,700	0,700	35,00	35,00	0,700	0,700	15,00	Dante Antunez	10/08/09

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

**SS0138** 

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	PRUEBAS ARGOS	Ciclo Product	64420					
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	64928					
Trazabilidad Traceability	25612			Expediente Manufacturing Order	5/7719-01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO