


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2366

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	FAPE	Ciclo Product	65570
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	21792
Trazabilidad Traceability	12			Expediente Manufacturing Order	0855618

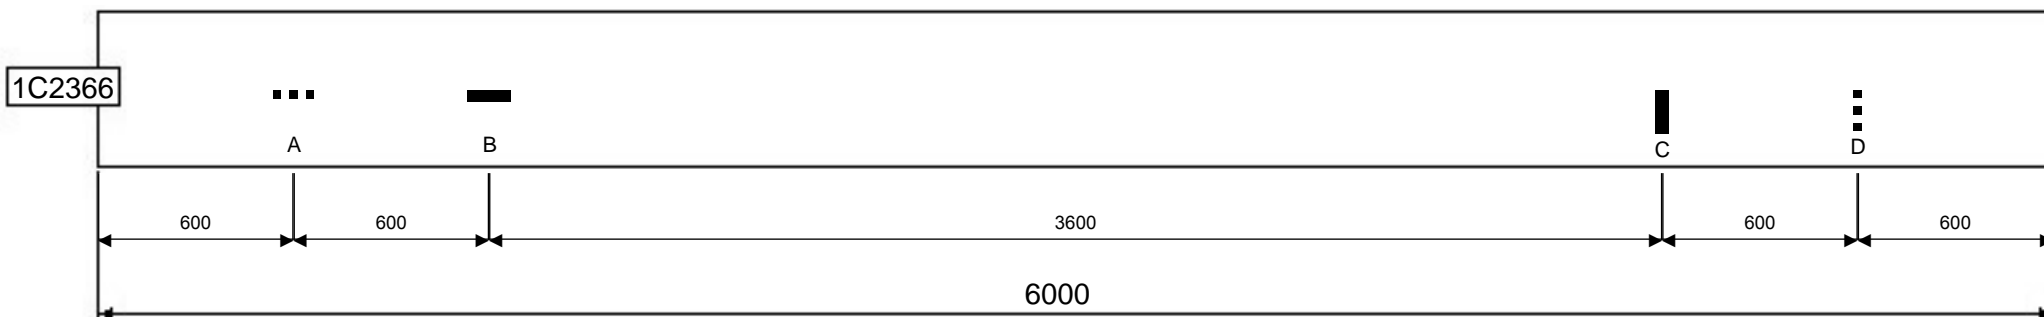

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,300	0,313	0,94	Daniel Carcacha	28/03/12
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,342	0,344	0,87	Daniel Carcacha	28/03/12
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	23,00	0,341	0,342	0,87	Daniel Carcacha	28/03/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	20,00	0,321	0,340	0,88	Daniel Carcacha	28/03/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

28/03/2012
11:17:30 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006