

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1c812

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 76.3 51968 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada NO 5,2 33947 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

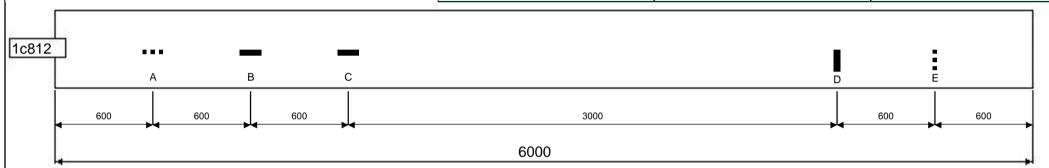

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,478	0,354	0,416	20,00	19,00	0,473	0,457	0,95	Sebastian Monteros	10/12/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,598	0,442	0,520	20,00	19,00	0,563	0,561	0,96	Sebastian Monteros	10/12/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,299	0,221	0,260	20,00	19,00	0,333	0,337	0,94	Sebastian Monteros	10/12/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,299	0,221	0,260	20,00	20,00	0,323	0,306	0,94	Sebastian Monteros	10/12/04
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,299	0,221	0,260	20,00	20,00	0,291	0,319	0,94	Sebastian Monteros	10/12/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

Hoja

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm. CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

1/2 Docume