

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210849



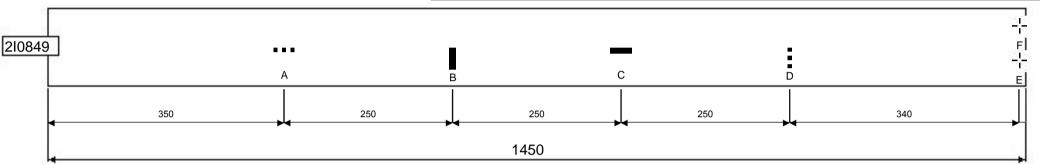

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	47,40	0,529	0,508	0,92	-	Dante Antunez	26/10/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	43,20	0,500	0,495	0,95	-	Dante Antunez	26/10/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	48,90	0,513	0,496	0,95	-	Dante Antunez	26/10/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	50,80	34,00	0,510	0,531	0,92	-	Dante Antunez	26/10/10
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	Dante Antunez	26/10/10
. ⊢	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,57	Dante Antunez	26/10/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	95,25	Cliente Client	MET.TASSA ROLI	Ciclo Product	20433				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	40714				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5244.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES