


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] Oilexco 114.3 85773 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 7,9 22821 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 279 5/4415.01 Traceability

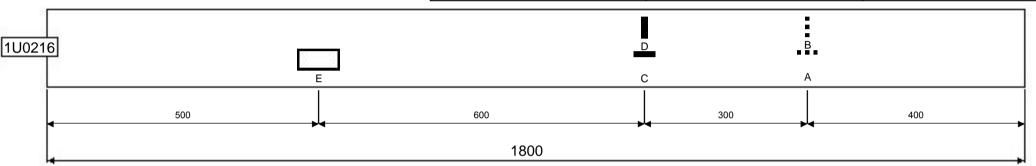

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,90	5	±15	0,454	0,336	0,395	48,20	48,20	0,440	0,426	0,90	Daniel Carcacha	28/05/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	49,00	0,395	0,389	0,85	Daniel Carcacha	28/05/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	46,60	0,419	0,453	0,91	Daniel Carcacha	28/05/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,454	0,336	0,395	50,00	42,10	0,444	0,450	0,86	Daniel Carcacha	28/05/07
Е	Chavetero Grove	6,00	50	±15	4,543	3,358	3,950	15,00	15,00	4,200	4,200	5,20	Daniel Carcacha	28/05/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES