

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1c683

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 60.3 67565 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada NO 4,83 20422 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

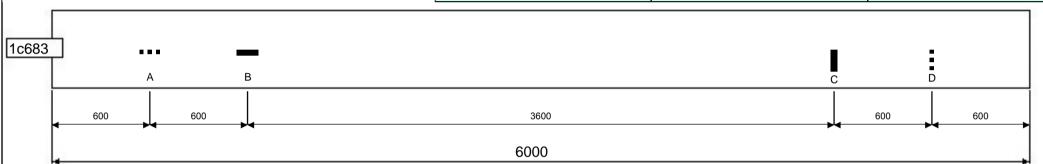

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	49,20	0,341	0,334	0,98	Sebastian Monteros	19/11/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	48,60	0,313	0,308	0,93	Sebastian Monteros	19/11/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	42,00	0,338	0,320	0,92	Sebastian Monteros	19/11/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,80	36,00	0,282	0,325	0,91	Sebastian Monteros	19/11/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES