

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c537

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	Ciclo Product	0			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				

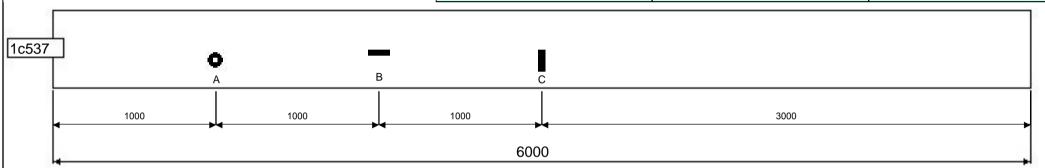

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	13/09/04
1 8	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	30,00	0,440	0,440	1,00	Sebastian Monteros	13/09/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	50,80	7,000	7,000	1,00	Sebastian Monteros	13/09/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO