

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c919

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client		Ciclo Product	24219			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	37141			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

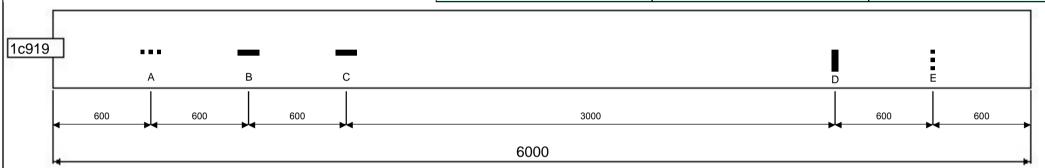

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,593	0,439	0,516	50,00	41,00	0,575	0,567	0,93	Sebastian Monteros	09/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,00	45,00	0,703	0,715	0,97	Sebastian Monteros	09/11/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	45,00	0,335	0,345	0,98	Sebastian Monteros	09/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	44,00	0,356	0,323	0,92	Sebastian Monteros	09/11/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	42,00	0,330	0,341	0,98	Sebastian Monteros	09/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 09/11/2006 09:45:58 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006