

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2777

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	KLOCKMETA L S.A.	Ciclo Product	84356			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	82231			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5251301			

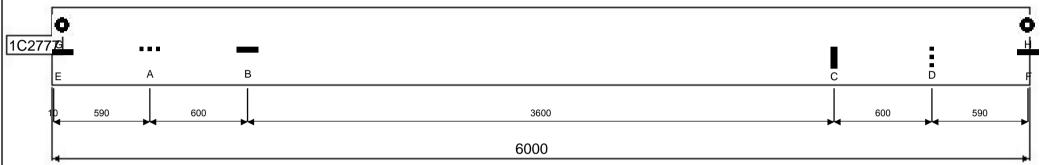

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,83	10	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	50,00	0,372	0,367	0,83	Carlos Aguilar	28/06/17
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	50,00	0,367	0,364	0,85	Carlos Aguilar	28/06/17
С	Transversal Externo Transverse OD	0,85	10	±15	0,374	0,276	0,325	35,00	35,00	0,369	0,370	0,85	Carlos Aguilar	28/06/17
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	21,00	0,371	0,373	0,83	Carlos Aguilar	28/06/17
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	50,00	0,330	0,325	0,99	Default Default	04/05/18
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	50,00	0,325	0,330	0,99	Default Default	04/05/18
G	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	06/07/18
Н	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	06/07/18

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 06/07/2018 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2777

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	KLOCKMETA L S.A.	Ciclo Product	84356			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	82231			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5251301			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES