


Tubo patrón número
Reference standard #

SS0141

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	CALIF. ARAMCO TREF	Ciclo Product	86224
Espesor [mm] Wall Thickness	4,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	31485
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5069718

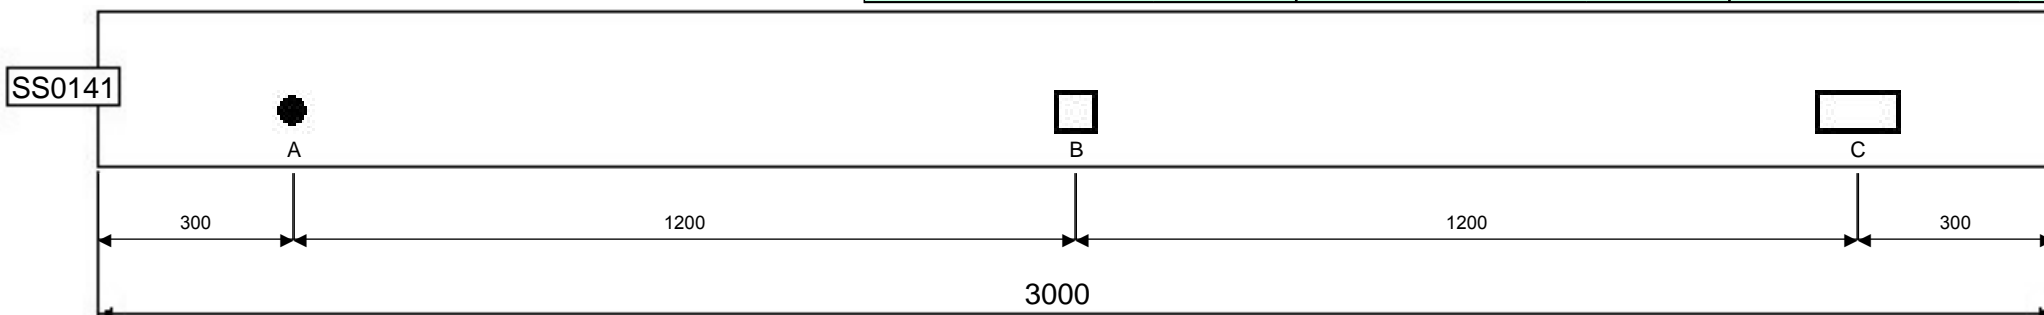

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	2,588	1,913	2,250	-	-	2,100	-	6,30	Daniel Carcacha	10/07/09
B	Reduccion de Espesor Externo	12,50	10	±0	0,450	0,450	0,450	12,50	12,00	-	-	12,00	Daniel Carcacha	10/07/09
C	Chavetero Grove	6,00	50	±15	2,588	1,913	2,250	16,00	14,90	2,100	2,100	5,70	Daniel Carcacha	10/07/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES