

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i322

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 60.3 67277 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 4,83 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

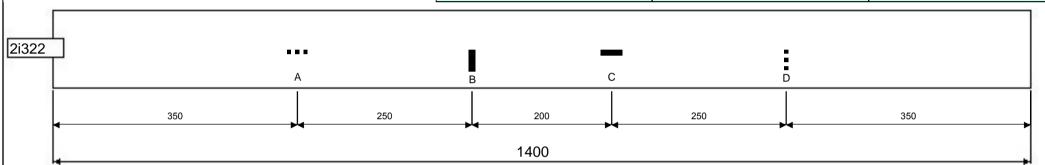

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,355	0,263	0,309	50,80	49,20	0,270	0,330	0,92	Sebastian Monteros	11/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,355	0,263	0,309	50,80	40,00	0,300	0,300	0,92	Sebastian Monteros	11/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,355	0,263	0,309	50,80	49,00	0,300	0,320	0,92	Sebastian Monteros	11/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,355	0,263	0,309	50,80	30,00	0,330	0,270	0,93	Sebastian Monteros	11/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO