

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c925

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	73	Cliente Client		Ciclo Product	24029			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	37575			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

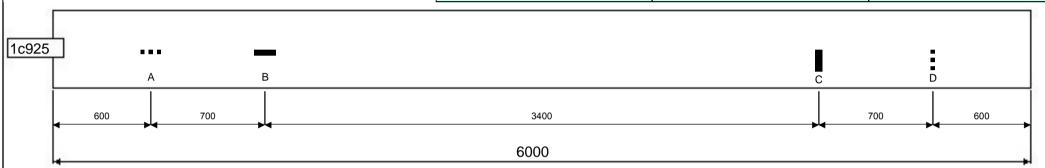

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	·													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	42,00	0,270	0,318	0,96	Sebastian Monteros	09/11/06
ıĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	45,00	0,339	0,333	0,95	Sebastian Monteros	09/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	42,00	0,342	0,339	0,95	Sebastian Monteros	09/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	35,00	0,320	0,334	0,83	Sebastian Monteros	09/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2