

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i291

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	Ciclo Product	70952				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

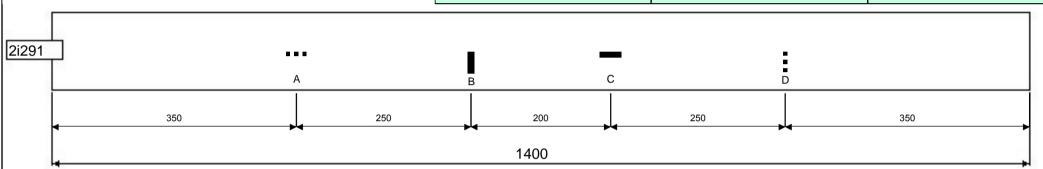

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,342	0,252	0,297	50,00	48,40	0,280	0,290	0,72	Sebastian Monteros	06/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,342	0,252	0,297	50,00	48,80	0,340	0,300	0,75	Sebastian Monteros	06/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,342	0,252	0,297	50,00	48,90	0,310	0,320	0,73	Sebastian Monteros	06/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,342	0,252	0,297	50,00	46,70	0,340	0,310	0,74	Sebastian Monteros	06/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Codigo: Calibre Pie de Rey

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

06/08/2004 10:39:40 a.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006