

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2C0889

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	171,5	Cliente Client	AGRO SIDERCA	Ciclo Product	20610				
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	51674				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/2919.05				

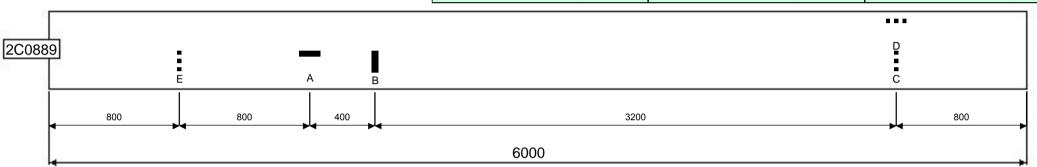

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	50,40	0,451	0,452	0,83	Sebastian Monteros	23/07/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	49,00	0,446	0,400	0,83	Sebastian Monteros	23/07/20
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,920	0,680	0,800	50,80	45,20	0,903	0,901	0,85	Agustin Torres	23/07/20
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,920	0,680	0,800	50,80	50,00	0,918	0,920	0,86	Agustin Torres	23/07/20
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	43,50	0,450	0,422	0,83	Agustin Torres	23/07/20

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES