


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0435

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	84483
Espesor [mm] Wall Thickness	20,53	Tratamiento Termico Heat Treatment	DEMO	Colada Heat	38119
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	DEMO

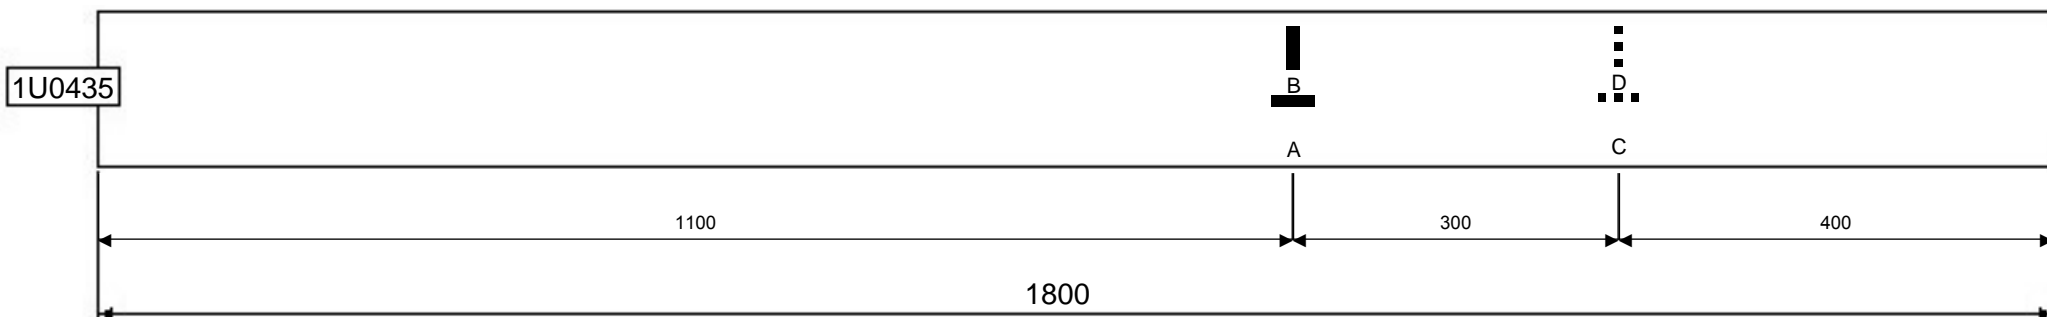

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,180	0,873	1,027	38,00	35,00	1,030	1,082	0,86	Daniel Carcacha	07/05/10
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,180	0,873	1,027	38,00	33,00	1,077	1,044	0,86	Daniel Carcacha	07/05/10
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	2,361	1,745	2,053	38,00	35,00	2,185	2,200	0,90	Daniel Carcacha	07/05/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	2,361	1,745	2,053	38,00	31,00	2,188	2,220	0,98	Daniel Carcacha	07/05/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

07/05/2010
12:53:10 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006