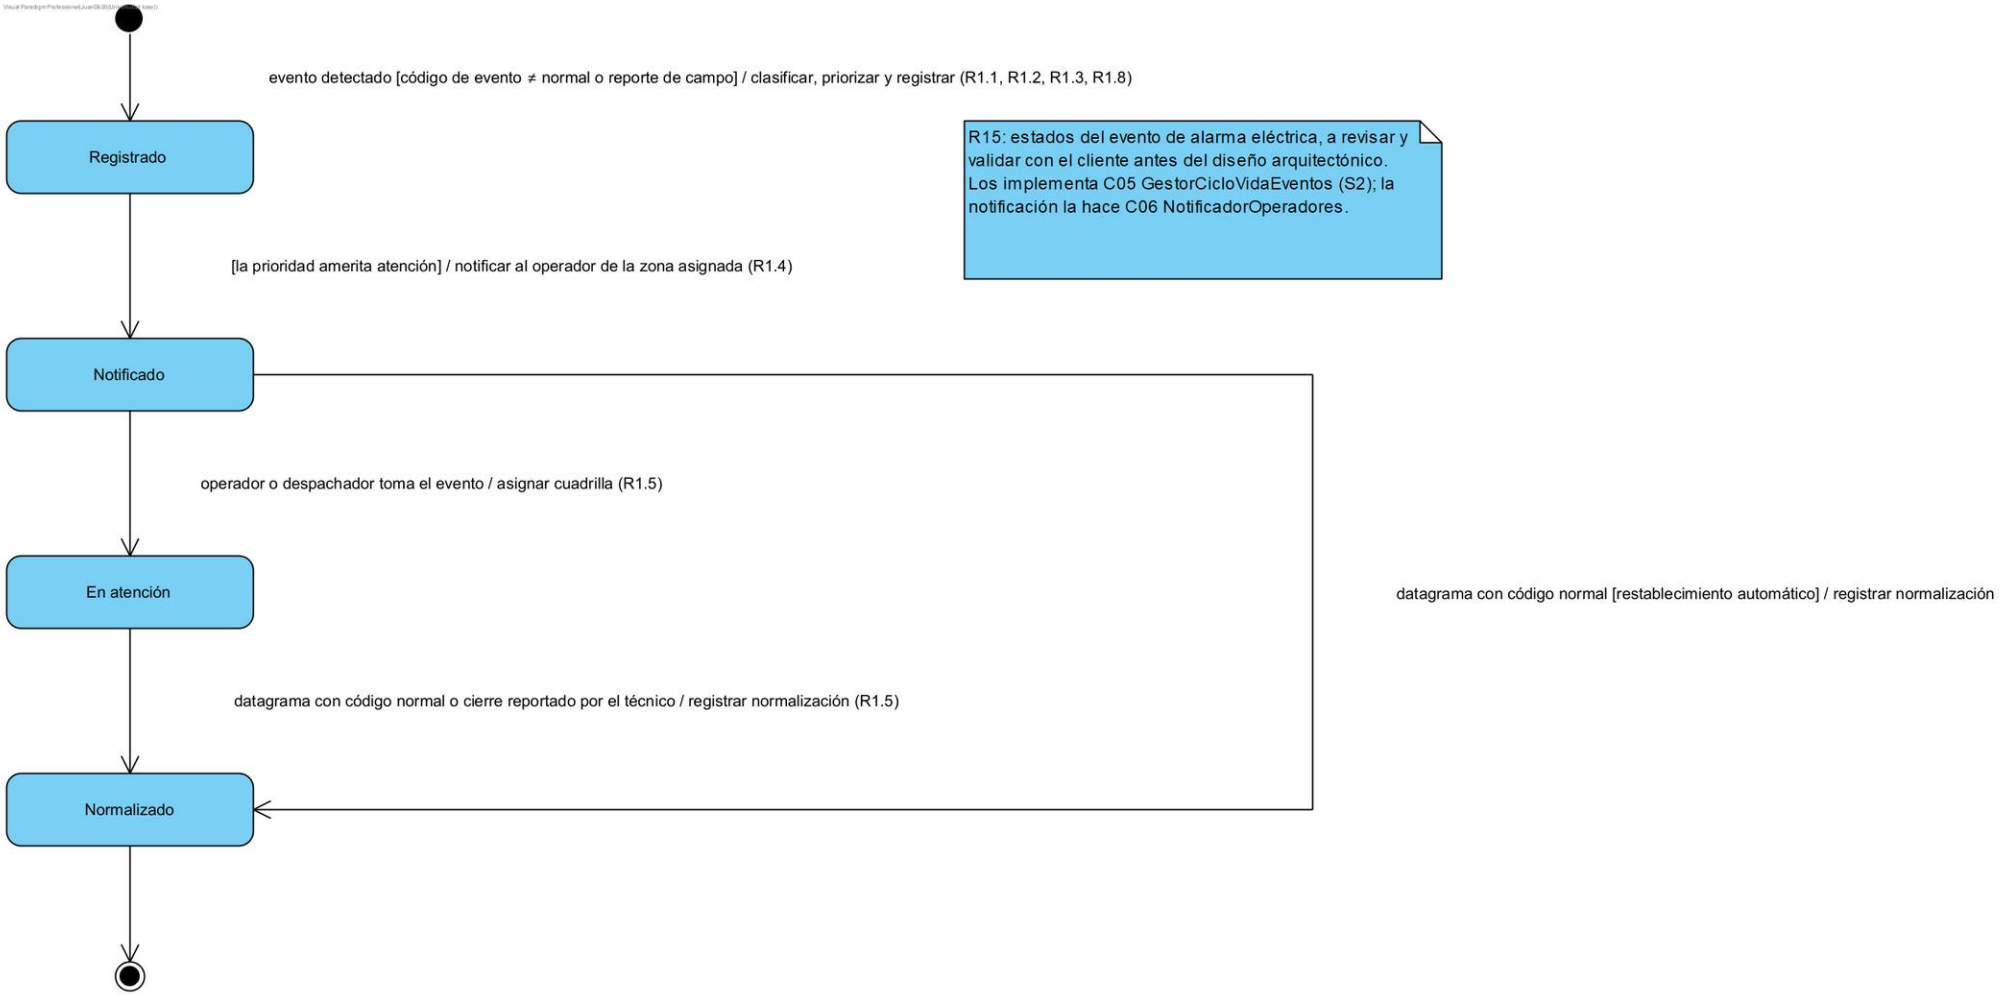
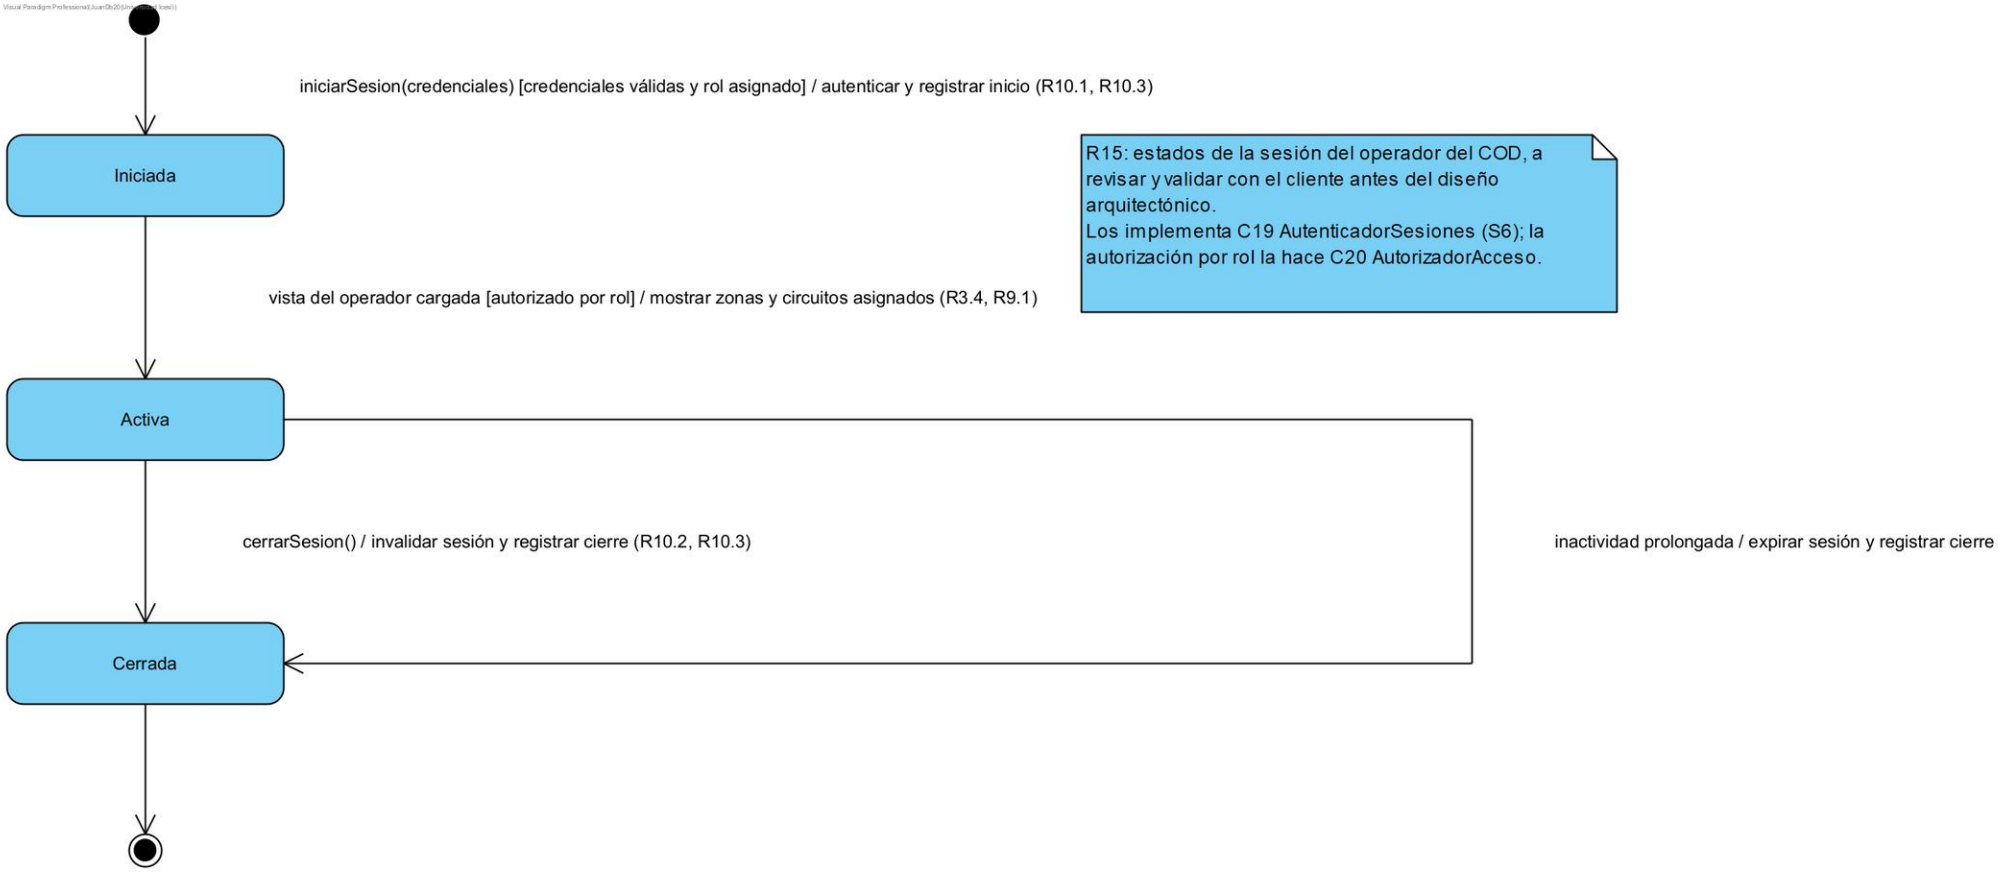

evento detectado [código de evento ≠ normal o reporte de campo] / clasificar, priorizar y registrar (R1.1, R1.2, R1.3, R1.8)
Registrado
R15: estados del evento de alarma eléctrica, a revisar y validar con el cliente antes del diseño arquitectónico. Los implementa C05 GestorCicloVidaEventos (S2); la notificación la hace C06 NotificadorOperadores.
[la prioridad amerita atención] / notificar al operador de la zona asignada (R1.4)
Notificado
operador o despachador toma el evento / asignar cuadrilla (R1.5)
En atención
datagrama con código normal [restablecimiento automático] / registrar normalización
datagrama con código normal o cierre reportado por el técnico / registrar normalización (R1.5)
Normalizado


iniciarSesion(credenciales) [credenciales válidas y rol asignado] / autenticar y registrar inicio (R10.1, R10.3)
Iniciada
R15: estados de la sesión del operador del COD, a revisar y validar con el cliente antes del diseño arquitectónico.
Los implementa C19 AutenticadorSesiones (S6); la autorización por rol la hace C20 AutorizadorAcceso.
vista del operador cargada [autorizado por rol] / mostrar zonas y circuitos asignados (R3.4, R9.1)
Activa
cerrarSesion() / invalidar sesión y registrar cierre (R10.2, R10.3)
inactividad prolongada / expirar sesión y registrar cierre
Cerrada