


USB-C + CH340C (USB-Seriell)

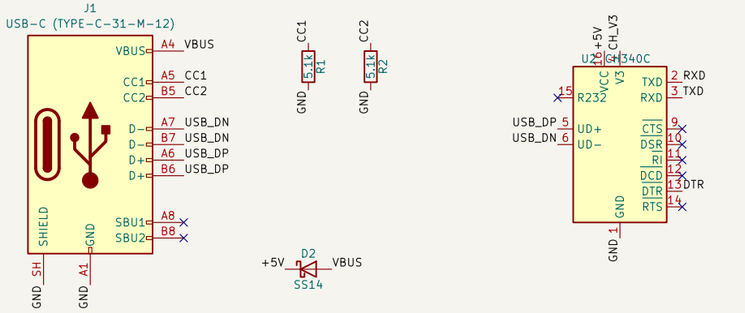


ATmega328P-AU (Nano-kompatibel)

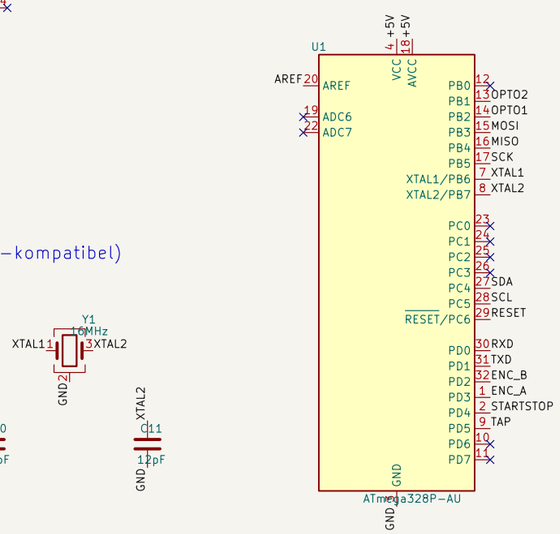

Versorgung 9 V (Minus innen) / USB

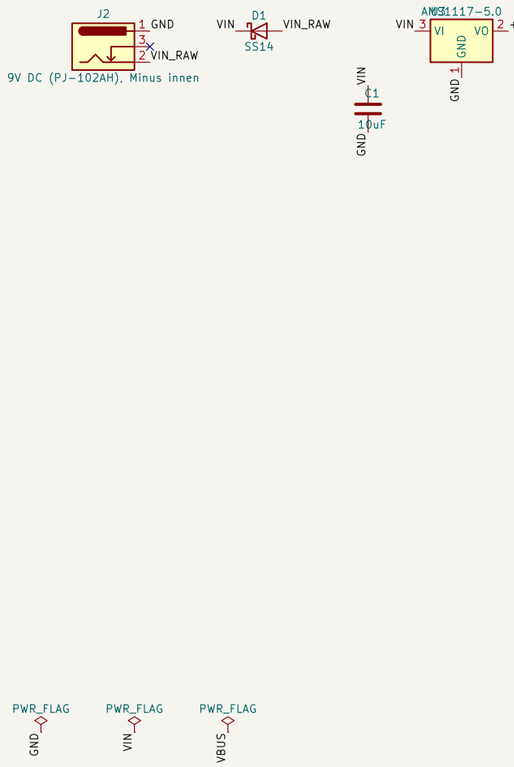


Schaltausgänge Optokoppler -> 3,5-mm-Klinke

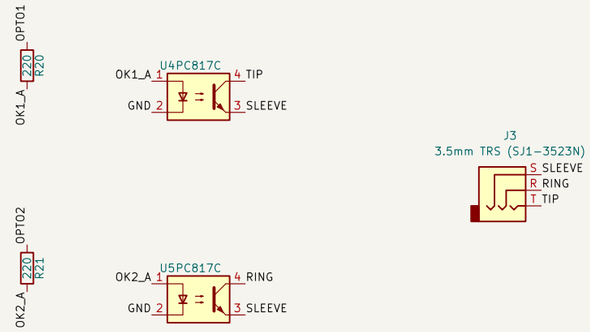


MIDI OUT (DIN extern)



Stecker zu Deckel/Display/Drehgeber

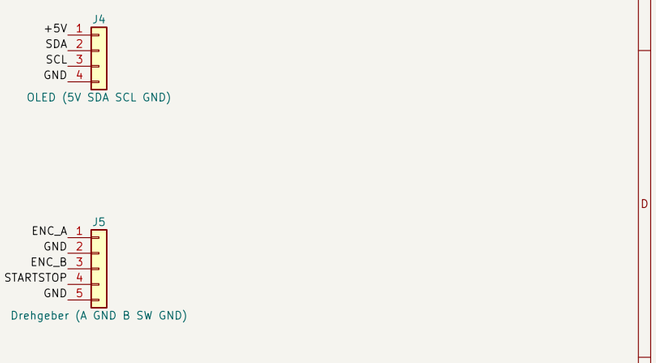

ISP: Bootloader brennen



Befestigungslöcher

H1 M3 H2 M3 H3 M3 H4 M3

Pinbelegung identisch zur Arduino-Nano-Version (Firmware unveraendert)

Sheet: /		
File: taptempo-smd.kicad_sch		
Title: Tap-Tempo / MIDI-Clock Box – SMD (JLCPCB)		
Size: A3	Date: 2026-10-25	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1