

Flügger

Лакокрасочные покрытия
для интерьеров



краски Flügger
flugger.ru



Лакокрасочные покрытия Flügger

Flügger предлагает широкий спектр красок для стен и потолков. С первоначального этапа производства мы тесно сотрудничаем с профессиональными строителями, архитекторами, художниками, творческими компаниями, поэтому наша продукция соответствует самым высоким требованиям к качеству, технологичности, износостойкости.



В Скандинавии всегда большое внимание уделяется экологии - отношению человека к окружающей среде. Постоянно вводятся новые строгие экологические стандарты для производства красок. Поэтому все продукты серии Flutex и Dekso имеют Сертификат Европейского Союза ECOLABEL (Эко-цветок).

Этот сертификат гарантирует безопасность в нескольких направлениях:

- * Производство не оказывает существенной нагрузки на окружающую среду
- * Продукты не содержат опасные вещества, поэтому работа с ними безопасна и не угрожает здоровью
- * От окрашенной поверхности нет испарений опасных летучих химических соединений, таким образом, краски можно использовать для детских и медицинских учреждений
- * В связи с высокой стойкостью к истиранию, покрытие имеет более длительный срок службы
- * Наши продукты способствуют улучшению качества окружающей среды и полностью безопасны для людей, как в работе с ними, так и в процессе эксплуатации

Лакокрасочные материалы для стен от компании Flügger имеют несколько общих характеристик, дающих им преимущество по сравнению с красками других брендов, а именно:

- * высокое качество продуктов
- * экологичность
- * быстрота и лёгкость в нанесении
- * отличная кроющая способность
- * быстрое время высыхания
- * возможность применения в работе валика, кисти, краскопульта
- * устойчивость цветов к выгоранию
- * стойкость к механическим воздействиям, к истиранию, долговечность покрытия
- * хорошая паропроницаемость
- * широкая линейка выбора степеней блеска
- * окрашенная поверхность имеет богатый внешний вид



Flügger имеет свою колеровочную систему классифицированную в каталогах 900, Interior colors и других коллекциях интерьерных и фасадных цветов. А также система колеровки Flügger позволяет тонировать краску в цвета основных мировых колерных карт NCS, RAL, Symphony.

Каждый архитектурный объект имеет свои особенности, соответственно предъявляются различные требования к выбору материалов и способу их нанесения. Важно правильно подобрать систему покраски. Для облегчения выбора, мы разделили наши продукты на группы:



Sealer non-drip

1л * 3л * 10л

Концентрированный акриловый грунт с хорошими проникающими свойствами. Имеет голубоватый оттенок, но при высыхании становится прозрачным. Стойкий к щёлочи. Обеспечивает эффективное закрепление мелящихся и впитывающих оснований. Flügger Sealer, non-drip отмечен Европейским экологическим лейблом ECO. Зарегистрирован в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan Ecolabel. Рекомендуется для грунтования поверхностей внутри помещений из таких строительных материалов как: гипсокартон, пористый бетон, кирпич, гипс, цементно-волокнистые плиты, штукатурка и бетон. При нанесении на слабо впитывающие основания: новая штукатурка и шпатлёвка, а также перед наклеиванием обоев, грунт можно развести водой 1:1.



* Преимущества

- * Не оставляет подтёков
- * Универсальный грунт с очень хорошей проникающей способностью
- * Эффективное закрепление впитывающих поверхностей
- * Уменьшение расхода финишного покрытия

+ Нанесение

- * Сильно мелящиеся основания нужно очистить, пыль удалить
- * Наносить равномерным слоем кистью или валиком
- * Поверхность не должна блестеть после нанесения
- * Если применяется после снятия старых обоев, то необходимо тщательно удалить остатки клея, чтобы избежать образования «плёнки»

% Технические характеристики

- * Тип: Акриловый грунт глубокого проникновения
- * Плотность: 1,03 кг/л
- * Сухой остаток: по весу 13%, по объёму 11%
- * Расход: 3-7 м²/л в зависимости от поверхности
- * Температура при нанесении: от +5°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 1 ч, Интервал перекрытия для краски - 1 ч Для наклеивания обоев - 3 ч
- * Время высыхания: вода
- * Разбавитель: вода
- * Очистка инструментов и т.д.: вода
- * Условия хранения: хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать



Interior Stop Primer

0,38л * 0,75л * 3л

Блокирующая пятна грунтовочная краска на водной основе. Предназначена для внутренних работ по дереву, минеральным основаниям, ранее окрашенным поверхностям, в случае риска проявления через финишное покрытие пятен от водных протечек, никотина, следов пожара. Имеет очень хорошие изоляционные свойства. Можно использовать также в качестве барьера от проникновения смолы из сучков древесины.

★ Преимущества

- * Хорошая адгезия
- * Можно окрашивать краской с разной степенью блеска
- * Наносится кистью, валиком или распылителем

+ Нанесение

- * Основание очистить, ликвидировать причины протечек
- * Не разбавлять, иначе можно столкнуться с потерей изоляционного эффекта
- * Для достижения наилучшего результата нанесите 2 слоя

% Технические характеристики

- * Тип: блокирующая водная грунтовочная краска
- * Плотность: 1,26 кг/л
- * Степень блеска: полуматовый
- * Сухой остаток: по весу 50,4%, по объему 37,2%
- * Расход: 8-10 м²/л
- * Температура при нанесении: от +10°C, влажность не более 80%
- * Время высыхания: при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлив: ½ ч, нанесение следующего слоя через 6 ч
- * Разбавитель: не разбавлять
- * Очистка инструментов и т.д.: Metal Pro Cleaner и вода
- * Условия хранения: хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать



Interior Fix Primer

0,38л * 0,75л * 3л

Адгезионный грунт на водной основе, для внутренних и наружных работ, обеспечивающий оптимальное прилипание к сложным основаниям. Таким как: керамическая плитка, твердый ПВХ, стекло, ламинат, покрытиям, выполненным в промышленных условиях (например, при перекрашивании мебели). Применяется также для поверхностей, подверженных временному воздействию влаги, зарегистрирован в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan Ecolabel.

★ Преимущества

- * Обеспечивает хорошую адгезию финишного покрытия
- * Наносится кистью, валиком или распылителем
- * Финишную обработку можно производить любой краской

+ Нанесение

- * Основание очистить с помощью моющего средства
- * Очень гладкие поверхности отшлифовать абразивом
- * Перед началом работ обработайте небольшой участок основания грунтом и краской, чтобы оценить адгезию
- * Полная адгезия наступает только через несколько дней

% Технические характеристики

- * Тип: акриловый адгезионный грунт на водной основе
- * Плотность: 1,48 кг/л
- * Степень блеска: матовый
- * Сухой остаток: по весу 61%, по объему 42%
- * Расход: 8 м²/л
- * Температура при нанесении: от +10°C, влажность не более 80%
- * Время высыхания: при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлив: 2 ч, нанесение следующего слоя через 12 ч
- * Разбавитель: не разбавлять
- * Очистка инструментов и т.д.: вода
- * Условия хранения: хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать



Special Grund

3л*10л

Акриловая грунтовочная краска с очень высокой кроющей способностью. Обеспечивает матовую, прочную и равномерную поверхность. Special Grund маркирована Европейским экологическим лейблом ECO. Зарегистрирован в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan Ecolabel. Предназначена для внутренних работ в качестве грунта по стекловолоконным и армирующим покрытиям, минеральным основаниям. Особенно рекомендуется для поверхностей с критическим боковым освещением. Позволяет выявить участки, требующие коррекции перед нанесением отделочной краски. Выравнивает впитывающую способность основания, что обеспечивает получение качественного финишного покрытия.



Преимущества

- * Равномерная матовая поверхность под любым углом падения света
- * Уменьшает расход финишных материалов



Нанесение

- * Основание должно быть чистым, сухим и твёрдым
- * Настенные покрытия необходимо надёжно зафиксировать, отслаивающиеся волокна удалить
- * Наносить равномерным слоем кистью, валиком или распылителем.
При использовании краскопульта разбавить водой на 5-10%



Технические характеристики

- * Тип: акриловая грунтовочная краска
- * Плотность: 1,44 кг/л
- * Степень блеска: 3, матовый
- * Сухой остаток: по весу 64%, по объёму 49%
- * Расход: 8 м²/л
- * Температура при нанесении: от +5°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 1 ч, нанесение следующего слоя через 4 ч
- * Время высыхания: вода
- * Разбавитель:
- * Очистка инструментов и т.д.: вода
- * Условия хранения: хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать





Wet Room Primer

0,7л* 3л* 10л

Влагостойкий грунт-клей, предназначенный для использования во влажных помещениях. Имеет синеватый оттенок, но при высыхании становится прозрачным. Рекомендуется для грунтования стен и наклеивания стеклоткани, стеклохолста в системе Flügger Wet Room. Не колеруется.

Зарегистрирован в Nordic Ecolabelling Building Products Database для продуктов, которые можно использовать в помещениях с эмблемой Swan.

Для достижения максимальной водонепроницаемости системы, важно подождать не менее 24 часов перед тем, как наносить финишное покрытие Flügger Wet Room Paint.



* Преимущества

- * Грунт и клей в одном продукте
- * Используется в помещениях с повышенной влажностью

+ Нанесение

- * Основание должно быть чистым, сухим и твердым, известковые отложения необходимо удалить
- * Минеральные, впитывающие, зашпатлеванные поверхности загрунтовать Flügger Wet Room Primer, при необходимости разбавленным водой 1:1
- * При наклеивании стеклоткани или стеклохолста, нанести на основание Flügger Wet Room Primer, разместить на нём обои, через 5 минут загрунтовать их новым слоем Wet Room Primer, при необходимости разбавленным 1:1 водой.
- * Наносить равномерным слоем кистью или валиком
- * Через 24 часа нанести финишное покрытие Flügger Wet Room Paint

% Технические характеристики

- * Тип: грунт-клей для влажных помещений
- * Плотность: 1,04 кг/л
- * Сухой остаток: по весу 47%, по объёму 45%
- * Расход: приблизительно 3 м²/л, при использовании в качестве клея 1,5 м²/л (10л на 15 м² стеклоткани или стеклохолста)
- * Температура при нанесении: от +10°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%; второй грунтовочный слой наносить через 5 минут «мокрому» по «мокрому». Интервал перекрытия краской Flügger Wet Room Paint : 24 часа
- * Время высыхания: вода
- * Разбавитель: вода
- * Очистка инструментов и т.д.: хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать
- * Условия хранения:

Flutex 5

0,7л* 2,8л* 4,9л* 9,1л

Матовая, прочная акриловая краска с хорошей кроющей способностью и отличной адгезией. Обеспечивает твёрдое и моющееся покрытие. Выдерживает обычную чистку мягкой тканью или губкой, при условии, что будет мыться вся поверхность. Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается. Имеет тиксотропную консистенцию. Flutex 5 отмечена Европейским экологическим знаком ECO. Зарегистрирована в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan Ecolabel. Предназначена для окраски потолков и стен внутри помещений, таких как: гостиные, жилые комнаты, офисы. Идеально подходит для выполнения ремонтной окраски. Flutex 5 насыщенных цветов может иметь большую степень блеска, чем светлых оттенков и на первом этапе использования до полной полимеризации может стираться из-за повышенного содержания пигментов.



* Преимущества


- * Однородное матовое покрытие
- * Отличная кроющая способность
- * Легко и быстро наносится
- * Имеет широкий спектр применения
- * Колеруется в большое количество оттенков по системам Flügger, RAL, NCS, Symphony, Dulux
- * Оптимальный выбор для обновления ранее окрашенных поверхностей

+ Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелющиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Sealer
- * Следы от водных протечек изолировать краской Iso 5 или Flügger Interior Stop Primer
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя, некоторые яркие цвета требуют большего количества слоёв
- * При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально.

% Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| * Тип: | акриловая краска |
| * Плотность: | 1,45 кг/л |
| * Степень блеска: | 5, матовый |
| * Сухой остаток: | по весу 60%, по объёму 40% |
| * Расход: | 8-10 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% |
| * Время высыхания: | при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 1 ч, нанесение следующего слоя через 2 ч |
| * Стойкость к истиранию: | класс 1 в соответствии с EN 13300 |
| * Паропроницаемость: | класс 2 в соответствии с EN 7783-2 |
| * Разбавитель: | вода, на первый слой не более 10% |
| * Очистка инструментов и т.д.: | вода |
| * Условия хранения: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |

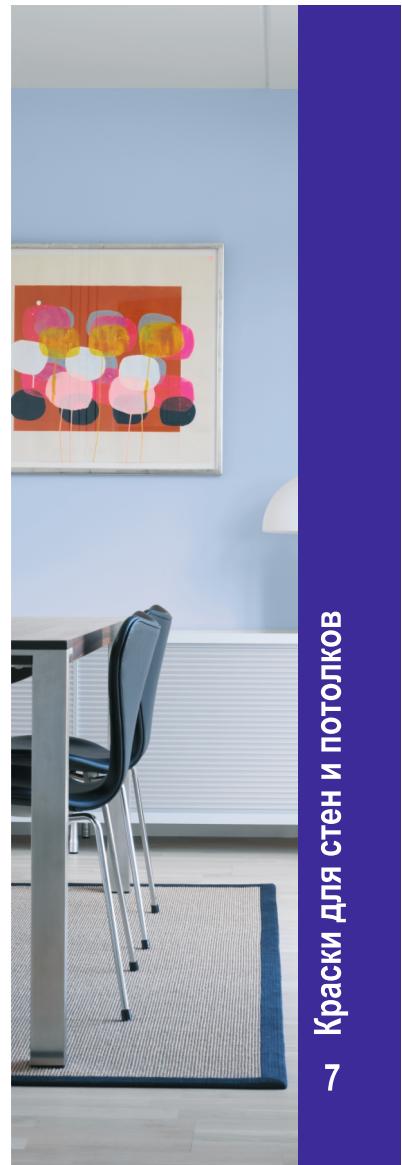



Flutex 10

0,7л* 2,8л* 4,9л* 9,1л

Шелковисто-матовая акриловая краска с красивым внешним видом и мягким, приглушенным блеском. Обладает высокой кроющей способностью. Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается. Обеспечивает прочное, моющееся покрытие, которое выдерживает локальную чистку. Flutex 10 отмечена Европейским экологическим лейблом ECO. Зарегистрирована в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan Ecolabel. Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой, таких как: офисы, общественные учреждения, учебные заведения, больницы и т.д. Flutex 10 насыщенных цветов может иметь большую степень блеска, чем светлых оттенков.



Преимущества

- * Легко и быстро наносится
- * Прочное, простое в обслуживании грязеотталкивающее покрытие
- * Широкий спектр применения
- * Колеруется в большое количество оттенков по системам Flügger, RAL, NCS, Symphony, Dulux



Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Sealer
- * Следы от водных протечек изолировать краской Flügger Interior Stop Primer
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя
- * При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально



Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|---|
| * Тип: | акриловая краска |
| * Плотность: | 1,28 кг/л |
| * Степень блеска: | 10, шелковисто-матовый |
| * Сухой остаток: | по весу 59%, по объему 44% |
| * Расход: | 8-10 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% |
| * Время высыхания: | при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлив: 1 ч,
нанесение следующего слоя через 2 ч |
| * Стойкость к истиранию: | класс 1 в соответствии с EN 13300 |
| * Паропроницаемость: | класс 2 в соответствии с EN 7783-2 |
| * Разбавитель: | вода, на первый слой не более 10% |
| * Очистка инструментов и т.д.: | вода |
| * Условия хранения: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |

Dekso 5

0,7л * 2,8л * 9,1л

100% - акриловая краска, с красивой матовой поверхностью и отличными моющими свойствами. Обладает высокой кроющей способностью. Экстра прочное на истираемость и грязеотталкивающее покрытие облегчает удаление даже трудно выводимых пятен, не оставляя следов. Dekso 5 отмечена Европейским экологическим лейблом ECO. Зарегистрирована в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan Ecolabel.

Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений. Рекомендуется для использования в общественных учреждениях, офисах, гостиных комнатах, кухнях и в тех местах, где предъявляются высокие требования по совмещению эстетики и функциональности.



* Преимущества

- * Чрезвычайно крепкая, хорошо моющаяся и при этом матовая поверхность
- * Не меняет степень блеска от прикосновений или мытья
- * Широкий спектр применения
- * Особенно рекомендуется для помещений с высокими эстетическими требованиями к поверхности

+ Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Sealer
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя
- * При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально

% Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|---|
| * Тип: | 100% - акриловая краска |
| * Плотность: | 1,32 кг/л |
| * Степень блеска : | 5, матовый |
| * Сухой остаток: | по весу 57%, по объёму 42% |
| * Расход: | 8-10 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 1 ч, нанесение следующего слоя через 4 ч |
| * Время высыхания: | класс 1 в соответствии с EN 13300 вода, на первый слой не более 10% вода
хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |
| * Стойкость к истиранию: | 80% |
| * Разбавитель: | вода |
| * Очистка инструментов и т.д.: | вода |
| * Условия хранения: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |





Dekso 25

0,7л* 2,8л* 9,1л

Полуматовая 100% акриловая краска без эффекта пожелтения с максимальной прочностью и минимальной восприимчивостью к загрязнениям. Выдерживает очистку под высоким давлением: максимум 80 бар с минимальным расстоянием 30 см от основания. Температура воды может быть максимум 30°C. Предназначена для внутренних работ. Особенno рекомендуется для помещений, в которых предъявляются жёсткие требования к износостойкости и очистке поверхности, например: стены в общественных учреждениях, больницах, прихожих, кухнях и санузлах. Зарегистрирована в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan Ecolabel.



Преимущества

- * Обеспечивает чрезвычайно крепкую и грязеотталкивающую поверхность
- * Устойчива к очистке под высоким давлением
- * Лучше всего подходит для помещений с самыми высокими требованиями к износу и гигиене



Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Sealer
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом
- * При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально



Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| * Тип: | 100% - акриловая краска |
| * Плотность: | 1,31 кг/л |
| * Степень блеска : | 25, полуматовый |
| * Сухой остаток: | по весу 53%, по объёму 39% |
| * Расход: | 8-10 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлив: 1 ч, нанесение следующего слоя через 6 ч |
| * Время высыхания: | класс 1 в соответствии с EN 13300 |
| * Стойкость к истиранию: | вода, на первый слой не более 10% |
| * Разбавитель: | |
| * Очистка инструментов и т.д.: | вода |
| * Условия хранения: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |

Flutex 2S

0,75л * 3л * 10л

Глубоко матовая ПВА-модифицированная латексная краска с превосходной кроющей способностью. Обеспечивает красивое, равномерное и неотражающее покрытие. Обладает отличными молярно-технологическими свойствами. Flutex 2S отмечена Европейским экологическим лейблом ECO. Имеет сертификат Nordic Swan Ecolabel.

Предназначена для потолков внутри зданий, где необходимо получить ровную, гладкую, антибликовую поверхность с минимальной фактурой. Особенно рекомендуется для больших площадей с ярким освещением, помещений, в которых от падения света из окон на потолке могут быть видны следы от валика и кисти. По сравнению с другими потолочными красками, Flutex 2S – более качественный продукт для точечного ремонта и восстановления покрытия. Выдерживает лёгкую чистку.



* Преимущества


- * Красивая, глубоко матовая, не дающая бликов даже при ярком освещении поверхность
- * Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается
- * Не оставляет следов от инструмента
- * Равномерное покрытие под любым углом падения света

+ Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелющиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Sealer
- * Следы от водных протечек изолировать краской Flügger Stop Primer
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя
При необходимости локального ремонта поверхности используйте такой же инструмент, который применялся первоначально

% Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| * Тип: | ПВА-модифицированная латексная краска |
| * Плотность: | 1,38 кг/л |
| * Степень блеска: | 2, глубоко матовый |
| * Сухой остаток: | по весу 55%, по объёму 35% |
| * Расход: | 8-9 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% |
| * Время высыхания: | при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 2 ч, нанесение следующего слоя через 4 ч |
| * Стойость к истиранию: | класс 3 в соответствии с EN 13300 |
| * Разбавитель: | вода, на первый слой не более 10% |
| * Очистка инструментов и т.д.: | вода |

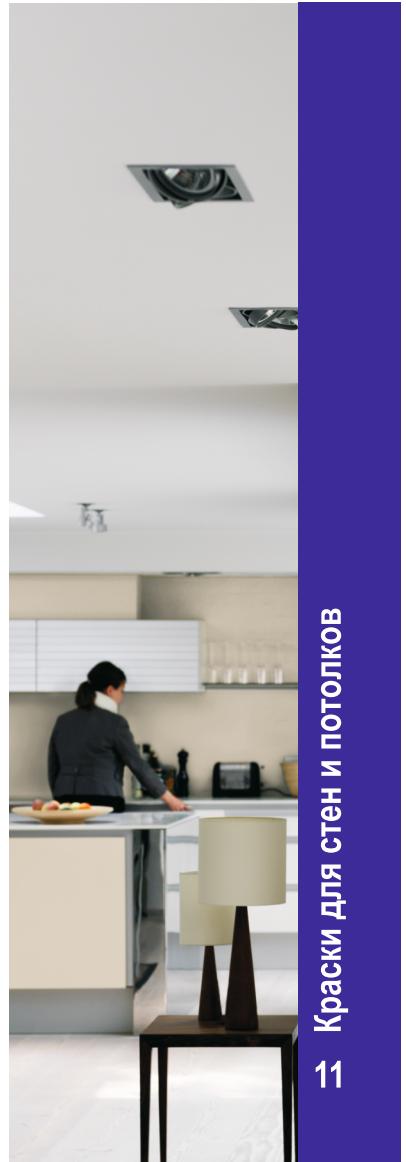



Flutex 5S

2,8л* 9,1л

ПВА-модифицированная латексная матовая антибактериальная краска. Обладает высокой кроющей способностью. Обеспечивает красивое, равномерное и прочное покрытие. Выдерживает обычную чистку, при условии, что будет мыться вся поверхность. Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается. Flutex 5S отмечена Европейским экологическим лейблом ECO. Зарегистрирована в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan Ecolabel. Предназначена для стен и потолков внутри помещений, таких как: гостиные, жилые комнаты, офисы. Идеальный вариант для быстрой и качественной отделки поверхности.



* Преимущества

- * Равномерное матовое покрытие независимо от угла падения света
- * Особенно рекомендуется для помещений с ярким освещением
- * Легко наносится, не разбрзгивается и не оставляет следов от валика
- * Колеруется в большое количество оттенков по системам Flügger, RAL, NCS, Symphony, Dulux

+ Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Sealer
- * Следы от водных протечек изолировать краской Flugger Interior Stop Primer
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя
- * При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально

% Технические характеристики

- * Тип: ПВА - модифицированная латексная краска
- * Плотность: 1,44 кг/л
- * Степень блеска: 5, матовый
- * Сухой остаток: по весу 56%, по объёму 37%
- * Расход: 8-9 м²/л
- * Температура при нанесении: от +5°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 1 ч, нанесение следующего слоя через 4 ч
- * Время высыхания: класс 2 в соответствии с EN 13300
- * Стойкость к истиранию: вода, на первый слой не более 10%
- * Разбавитель: вода
- * Очистка инструментов и т.д.: хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать
- * Условия хранения:

Flutex 7S+

0,7л * 2,8л * 9,1л

Экологичная 100%- акриловая краска. Обладает хорошими свойствами нанесения и является оптимальным выбором, когда необходимо быстро и качественно выполнить работу с соблюдением жёстких экологических требований.

Обеспечивает матовое покрытие с небольшим приглушенным блеском и гладкой текстурой. Предназначена для стен и потолков внутри помещений с высокими функциональными требованиями к износостойкости и очистке поверхности. Это могут быть общественные учреждения, клиники, офисы, магазины, холлы, кухни и т.д. Выдерживает локальную чистку мягкой щёткой или тканью. Рекомендуется для бетонных, оштукатуренных, зашпаклённых, ранее окрашенных поверхностей, гипсокартона, структурных обоев. Отмечена Европейским экологическим лейблом ECO. Имеет сертификат Nordic Swan Ecolabel. Flutex 7S+ насыщенных цветов может иметь большую степень блеска, чем светлых оттенков и на первом этапе использования до полной полимеризации может стираться из-за повышенного содержания пигментов.



* Преимущества

- * 100% акриловая краска
- * Красивая поверхность, с гладкой фактурой и равномерным, мягким блеском, независимо от угла падения света
- * Обладает отличными малярно-технологическими свойствами
- * Износостойкое, хорошо моющееся покрытие

+ Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flugger Sealer
- * Следы от водных протечек изолировать краской Flugger Stop Primer
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя
- * При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально

% Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| * Тип: | 100% акриловая краска |
| * Плотность: | 1,39 кг/л |
| * Степень блеска: | 7, матовый |
| * Сухой остаток: | по весу 59%, по объёму 44% |
| * Расход: | 8-9 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 1 ч, нанесение следующего слоя через 4 ч |
| * Время высыхания: | класс 2 в соответствии с EN 13300 |
| * Стойкость к истиранию: | вода, обычно не разбавляется |
| * Разбавитель: | вода |
| * Очистка инструментов и т.д.: | вода |
| * Условия хранения: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |





Flutex 20S

0,7л* 2,8л* 9,1л

ПВА-модифицированная латексная краска, обеспечивающая красивое, полуматовое, прочное, хорошо моющееся покрытие. Обладает высокой кроющей способностью. Предназначена для стен и потолков внутри помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой таких как: общественные учреждения, больницы, офисы, холлы, кухни, санузлы и т.д. Рекомендуется для бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, ранее окрашенных поверхностей и особенно для различных видов структурных обоев. Создаёт твёрдую плёнку, при этом хорошо подчёркивая фактуру основания. Краска Flügger Flutex 20S отмечена Европейским экологическим лейблом ECO. Зарегистрирована в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan.



* Преимущества

- * Красивая поверхность, с равномерным блеском, независимо от угла падения света
- * Обладает высокими малярно-технологическими свойствами
- * Износостойкое, хорошо моющееся покрытие
- * Колеруется в большое количество оттенков по системам Flügger, RAL, NCS, Symphony, Dulux

+ Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Sealer
- * Следы от водных протечек изолировать Flügger Interior Stop Primer
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя
- * При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально

% Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| * Тип: | ПВА-модифицированная латексная краска |
| * Плотность: | 1,4 кг/л |
| * Степень блеска: | 20, полуматовый |
| * Сухой остаток: | по весу 60%, по объёму 44% |
| * Расход: | 8-9 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлив: 2 ч, |
| * Время высыхания: | нанесение следующего слоя через 6 ч |
| * Стойкость к истиранию: | класс 2 в соответствии с EN 13300 |
| * Разбавитель: | вода, на первый слой не более 10% |
| * Очистка инструментов и т.д.: | вода |
| * Условия хранения: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |

Wet Room Paint

0,7л * 2,8л

Акриловая полуматовая влагостойкая краска с высокой кроющей способностью. Используется в качестве финишного слоя в системе окрашивания влажных помещений от Flügger. Создаёт очень прочное покрытие, препятствующее образованию плесени и грибка на поверхности. Выдерживает очистку под высоким давлением: максимум 80 бар с минимальным расстоянием от поверхности 30 см и температурой воды не более 30°C. Предназначена для стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы, бассейны). Также рекомендуется в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к износостойкости и мытью поверхности. Зарегистрирована в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan.



* Преимущества

- * Покрытие имеет очень высокую износостойкость и хорошо моется
- * Содержит фунгициды
- * После полного отверждения выдерживает прямое воздействие воды
- * Колеруется в большое количество оттенков по системам Flügger, RAL, NCS, Symphony, Dulux

+ Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мягкие и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Wet Room Primer
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя

% Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| * Тип: | акриловая краска для влажных помещений |
| * Плотность: | 1,22 кг/л |
| * Степень блеска: | 30, полуматовый |
| * Сухой остаток: | по весу 49%, по объёму 38% |
| * Расход: | 6-8 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +10°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 3 ч, нанесение следующего слоя через 16 ч |
| * Время высыхания: | класс 1 в соответствии с EN 13300 |
| * Стойкость к истиранию: | вода, на первый слой не более 10% |
| * Разбавитель: | вода |
| * Очистка инструментов и т.д.: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |
| * Условия хранения: | |





Flutex 4

3л * 10л

Акриловая краска с высокой кроющей способностью. Обеспечивает матовое, выдерживающее лёгкую чистку покрытие. Предназначена для стен и потолков внутри помещений, не требующих высокой износостойкости. Например: в гостиных комнатах, офисах по бетонным основаниям, листам гипсокартона, кирпичной кладке и т.п. Краска Flugger Flutex 4 отмечена Европейским экологическим лейблом ECO.



Преимущества

- * Соотношение цены и качества
- * Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается
- * Хорошая кроющая способность



Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flugger Sealer
- * Следы от водных протечек изолировать краской Iso 5
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом
- * Очищать поверхность с осторожностью, при сильном нажатии могут оставаться глянцевые следы



Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| * Тип: | акриловая краска |
| * Плотность: | 1,43 кг/л |
| * Степень блеска: | 4, матовый |
| * Сухой остаток: | по весу 54%, по объёму 34% |
| * Расход: | 8-10 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлив: 1 ч, |
| * Время высыхания: | нанесение следующего слоя через 2 ч |
| * Стойкость к истиранию: | класс 3 в соответствии с EN 13300 |
| * Разбавитель: | вода, на первый слой не более 10% |
| * Очистка инструментов и т.д.: | вода |
| * Условия хранения: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |

ISO 5, ISO 10

3л * 10л

Матовая шелковисто-матовая краска с уникальным блокирующим эффектом. Обеспечивает очень прочную и хорошо моющуюся поверхность. Используется внутри помещений в качестве грунтовки и финишного покрытия для стен и потолков, в случае существования риска проникновения следов от водных протечек, сажи, никотина, шариковых ручек, маркеров и других сухих пятен. Предназначена для таких оснований как: гипс, штукатурка, бетон и ранее окрашенные поверхности, а также деревянные потолки и стеклянные панели. Колеруется в светлые оттенки. При необходимости можно окрашивать любыми красками.



Преимущества

- * Мощный блокирующий эффект
- * Прочное покрытие с мягким шелковистым блеском
- * Выдерживает локальную чистку с помощью моющих средств
- * Особенно рекомендуется для минеральных поверхностей



Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Причины протечек необходимо устранить
- * Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Sealer
- * Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя, в зависимости от типа загрязнений



Технические характеристики

- * Тип: блокирующая краска-грунт на водной основе
- * Плотность: 1,47 кг/л
- * Степень блеска: 5, матовый; 10, шелковисто-матовый
- * Сухой остаток: по весу 62%, по объёму 45%
- * Расход: 7-9 м²/л
- * Температура при нанесении: от +10°C, влажность не более 80% при температуре 20°C, и относительной влажности 60%, на отлип: 1 ч,
- * Время высыхания: нанесение следующего слоя через 6 ч класс 1 в соответствии с EN 13300 не разбавлять
- * Стойкость к истиранию:
- * Разбавитель:
- * Очистка инструментов и т.д.: вода
- * Условия хранения: хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать





Wall Structure 1½, 2½

3л * 10л

Акриловые структурные краски для внутренних работ с хорошими адгезионными свойствами. В соответствии с размером зерна (крупнозернистая 1½, мелкозернистая 2½) придают поверхности различную фактуру. Предназначены для гладких оштукатуренных поверхностей, гипсокартона и т.д. Декоративный эффект - от мелкой до очень грубой фактуры получается в зависимости от степени разбавления или использования разных инструментов.



Преимущества

- * Хорошая кроющая способность
- * Эластичное и моющееся покрытие
- * Отлично заполняет мелкие трещины в подложке
- * Скрывает дефекты поверхности



Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Sealer
- * Наносится кистью, валиком или шпателем, в зависимости от желаемого эффекта
- * Толщина слоя может быть до 5 мм
- * Можно окрашивать красками Flutex 10/20 Dekso 5/25



Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|---|
| * Тип: | акриловая структурная краска |
| * Плотность: | 1,72 кг/л |
| * Степень блеска: | 1-2, матовый |
| * Сухой остаток: | по весу 73%, по объёму 53% |
| * Расход: | 1-3 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% |
| * Время высыхания: | при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 2 ч,
нанесение следующего слоя через 24 ч
не разбавлять |
| * Разбавитель: | |
| * Очистка инструментов и т.д.: | вода |
| * Условия хранения: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |

Sand

2,8л * 9,1л

Латексная краска на основе акрилового связующего, с добавлением специальных частиц. Создаёт эффект "песчаного ветра". Рекомендуется для окраски стен внутри помещений, где необходимо получить декоративную поверхность: офисы, жилые комнаты, общественные учреждения, коридоры. Колеруется в светлые оттенки, но необходимо учитывать, что цвет будет немного темнее, чем в каталоге.



Преимущества

- * Легко наносится
- * Интересная декоративная поверхность



Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Мелящиеся и впитывающие поверхности загрунтовать Flügger Sealer
- * Наносится двумя слоями широкой кистью в разных направлениях или круговым движением, в зависимости от желаемого эффекта
- * Можно использовать валик с коротким ворсом и последующей обработкой кистью
- * Для достижения наилучшего результата подложку нужно окрасить в тот же цвет, что и Flügger Sand



Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| * Тип: | структурная латексная краска |
| * Плотность: | 1,64 кг/л |
| * Степень блеска: | 5, матовый |
| * Сухой остаток: | по весу 67%, по объёму 46% |
| * Расход: | 3-5 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% |
| * Время высыхания: | при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлив: 1 ч,
нанесение следующего слоя через 4 ч
не разбавлять |
| * Разбавитель: | вода |
| * Очистка инструментов и т.д.: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |
| * Условия хранения: | |





Interior Magnetic Board

0,38л

Грунтовочная краска на водной основе с магнитным эффектом, который позволяет создавать декоративные доски объявлений на самых различных поверхностях. Рекомендуется для внутренних работ по оштукатуренным и ранее окрашенным основаниям, бетону, гипсокартону, тканям, обоям, ДСП, МДФ, дереву. После высыхания окрашивается любой краской желаемого цвета со степенью блеска не меньше 7.



Преимущества

- * Создание декоративной доски объявлений в любом удобном месте
- * Хорошая адгезия к большинству поверхностей
- * В сочетании с Blackboard Finish получается магнитная доска на которой можно писать мелом



Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Тщательно перемешать до и во время нанесения
- * Наносится в 2-3 слоя кистью или валиком, затем окрашивается в 1-2 слоя краской выбранного цвета
- * Чтобы получить магнитную поверхность для записей, в качестве финишного покрытия используйте 1-2 слоя Blackboard Finish



Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|---|
| * Тип: | Водоразбавляемая краска на алкидной основе |
| * Плотность: | 2,4 кг/л |
| * Сухой остаток: | по весу 80%, по объёму 52% |
| * Расход: | 3-6 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +10°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 1-2 ч, |
| * Время высыхания: | нанесение следующего слоя через 4 ч |
| * Разбавитель: | вода, максимум на 2% |
| * Очистка инструментов и т.д.: | вода |
| * Условия хранения: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |

Interior Blackboard Finish

0,38л

Матовая чёрная краска на водной основе, обеспечивающая поверхность на которой можно писать мелом. Предназначена для внутренних работ по дереву, металлу и любым другим основаниям, на которых необходимо создать информационную доску.



Преимущества

- * Создаёт личную информационную доску в удобном для Вас месте
- * Хорошая адгезия к большинству подложек
- * Легко наносится



Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Окрашиваемая поверхность должна быть загрунтована соответствующим грунтом
- * Наносится в 2 слоя кистью или валиком с коротким ворсом
- * Перед ремонтной окраской, доску тщательно очистить от мела



Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|---|
| * Тип: | водоразбавляемая краска |
| * Плотность: | 1,3 кг/л |
| * Степень блеска: | 3, матовый |
| * Сухой остаток: | по весу 53% |
| * Расход: | 8-12 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% |
| * Время высыхания: | при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 2 ч,
нанесение следующего слоя через 6 ч
вода, обычно не разбавляется |
| * Разбавитель: | вода |
| * Очистка инструментов и т.д.: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |
| * Условия хранения: | |





High Tech Aluminium

0,38л * 3л

Дисперсионная краска на водной основе пигментированная алюминием. Обладает высокой кроющей способностью. Предназначена для внутренних и наружных работ по загрунтованному металлу. Также можно использовать для окраски стен, чтобы создать поверхность с металлическим эффектом. Выдерживает температуру 40°C.



Преимущества

- * Быстро сохнет
- * Эффективное металлизированное декоративное покрытие



Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Металлические поверхности должны быть загрунтованы антакоррозионным грунтом
- * Размешать перед использованием
- * Наносится кистью
- * При необходимости перекрашивания поверхности рекомендуется использовать краски Dekso 5, Flutex 7S



Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| * Тип: | водоразбавляемая краска |
| * Плотность: | 1,11 кг/л |
| * Степень блеска: | полуглянцевая |
| * Сухой остаток: | по весу 43%, по объему 34% |
| * Расход: | 10-16 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +10°C, влажность не более 80% при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 30 минут, нанесение следующего слоя через 1 час |
| * Время высыхания: | вода, обычно не разбавляется |
| * Разбавитель: | вода |
| * Очистка инструментов и т.д.: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |
| * Условия хранения: | |

Trend Edition Gold, Silver, Copper

0,5л

Серия красок для создания металлизированных декоративных эффектов. Выпускается в трёх цветах: золото, серебро, медь. Предназначена для внутренних и наружных работ на небольших участках твёрдых поверхностей.
Не рекомендуется для горизонтальных конструкций, где существует риск скопления воды.



★ Преимущества

- * Быстро сохнет
- * Создаёт красивое декоративное покрытие

+ Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Наносится кистью в 3 слоя перекрёстными движениями
- * Тщательно перемешивать до и во время нанесения
- * Не рекомендуется сверху покрывать лаком

% Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|--|
| * Тип: | акриловая краска |
| * Степень блеска: | 45, полуглянцевый |
| * Расход: | 6-8 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +10°C, влажность не более 80% |
| * Время высыхания: | при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлив: 1 час,
нанесение следующего слоя через 4 ч
не разбавлять |
| * Разбавитель: | вода |
| * Очистка инструментов и т.д.: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |
| * Условия хранения: | |





Interior Radiator Finish

0,38л* 0,7л* 2,8л

Термостойкая краска для радиаторов на водной основе. Предназначена для поверхностей постоянно подверженных действию высоких температур. Рекомендуется для водных и электрических радиаторов, трубопроводов отопительной системы. Наносить на холодные основания. В случае использования краски на горячих поверхностях есть риск плохой адгезии и неравномерного покрытия. Зарегистрирована в базе данных Nordic Ecolabelling Building Products для материалов, которые можно использовать в зданиях сертифицированных Nordic Swan.



Преимущества

- * Быстро сохнет, не имеет запаха
- * Термостойкая - выдерживает температуру до 80°C
- * Со временем не желтеет



Нанесение

- * Основание должно быть чистым и сухим
- * Металлические поверхности загрунтовать анткоррозионным грунтом
- * Глянцевые основания отшлифовать абразивом
- * Наносить кистью, валиком или распылителем.



Технические характеристики

- | | |
|--------------------------------|---|
| * Тип: | водоразбавляемая акриловая краска |
| * Плотность: | 1,26кг/л |
| * Степень блеска: | 40, полуглянцевая |
| * Сухой остаток: | по весу 48% по объему 33% |
| * Расход: | 10-16 м ² /л |
| * Температура при нанесении: | от +5°C, влажность не более 80% |
| * Время высыхания: | при температуре 20°C и относительной влажности 60%, на отлип: 1 час, нанесение следующего слоя через 12 ч |
| * Разбавитель: | вода |
| * Очистка инструментов и т.д.: | хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |
| * Условия хранения: | |

Fluren 37

1л * 3л

Щелочное моющее средство. Предназначено для очистки поверхностей перед покраской внутри и снаружи помещений. Также используется для мытья кистей, валиков, пластиковой мебели и окон. Очищает основания от пятен воска, жира, мыла, табачных смол и т.д.



Преимущества

- * Широкий спектр применения
- * Легко поддаётся биоразложению
- * Можно использовать для сильно загрязнённых окрашенных поверхностей, а также винила, бетона и металла



Нанесение

- * После применения Fluren 37 поверхность промыть чистой водой и вытереть сухой тканью



Технические характеристики

- | | |
|-------------------------|---|
| * Тип: | чистящее средство |
| * Плотность: | 1,11 кг/л |
| * PH концентрата: | 11 |
| 10% раствор: | 11 |
| 1% раствор: | 10,5 |
| * Разбавитель: | |
| обычное разведение | 50 мл на 5 л воды (1%) |
| для сильных загрязнений | 250 мл на 5л воды (5%) |
| очистка перед покраской | 500 мл на 5л воды (10%) |
| для мытья инструментов | не разбавлять |
| * Условия хранения: | Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой таре, не замораживать |





Информация по системе колеровки Flügger

Первый аспект в выборе краски - это её технические характеристики (стойкость к истиранию, мытью, долговечность и т.д.). Для помещений, где нет жёстких требований к прочности покрытия (жилые комнаты, офисы и т.д.), можно использовать краски Flutex 5, Flutex 7S, Flutex 10, в зависимости от желаемого блеска. Они хорошо сочетаются с потолками, окрашенными Flutex 2S, это покрытие обладает способностью визуально скрывать несовершенства основания.

Если необходимо покрасить стены в помещениях, в которых поверхность будет подвергаться механическим воздействиям (коридоры, общественные места, рестораны и т.д.), то имеет смысл выбрать краски из серии Dekso.

Второй аспект – выбор цвета. Каталог колеровочной системы Flügger 900 составлен на основе современных разработок и исследований, по нему колеруются все краски, включая прозрачные материалы.

На каждый оттенок предоставляется информация о кроющей способности и светоустойчивости.

Все цвета палитры в матовом исполнении, поэтому необходимо помнить, что в зависимости от блеска краски один и тот же цвет воспринимается по-разному.

На первом листе каталога Flügger 900 представлена классификация лакокрасочных материалов по степени блеска:

Глянцевый около 90%
Полуглянцевый около 40%
Полуматовый около 25%
Шелковисто-матовый около 10%
Матовый около 5%

На втором листе подложки под разные цвета:

Подложка 1 для жёлтых оттенков
Подложка 2 для оранжевых
Подложка 3 для красных и фиолетовых
Подложка 4 для голубых и зелёных
Подложка 5 для зелёных и жёлтых



- * Во избежание отклонения цвета от оригинала, обязательно используйте подложку и 2 слоя финишной краски
- ** Цвет совпадает с оригиналом, но желательно использование подложки и 2 слоя краски
- *** Цвет совпадает с оригиналом, достаточно использование 2 слоёв краски
- **** Цвет совпадает с оригиналом, наносить краску в 1-2 слоя
- ***** Цвет полностью совпадает с оригиналом, достаточно использовать 1 слой краски

Стены

Цвет стен может определить назначение и характер помещения, а также задать стиль интерьера. Благодаря разным оттенкам можно расширить пространство или визуально сузить его. За счёт красно-жёлтых цветов придать поверхности ощущение теплоты, а голубых тонов создать прохладу. Поэтому при выборе цвета нужно учитывать множество факторов. Окрашенные стены – это долговечное покрытие, которое просто содержать в чистоте, при желании легко перекрасить. Перед окрашиванием определитесь в выборе цвета и типа краски, в зависимости от интенсивности использования помещения, как правило покрытия с блеском меньше пачкаются и легче моются. Матовые краски скрывают неровности основания, блестящие подчёркивают.

ПОТОЛКИ

Цвет потолка визуально определяет высоту помещения: комнаты с тёмным потолком кажутся меньше и уютнее, а светлые потолки зрительно увеличивают пространство.

Перед началом работ необходимо оценить состояние окрашиваемого основания. Если Вы собираетесь покрасить обои, то убедитесь в том, что они хорошо приклеены и на них нет остатков клея. На ранее окрашенных поверхностях нужно проверить адгезию старого покрытия. Новые, необработанные основания должны быть тщательно подготовлены.



Закрыть пол, мебель и т.д.
укрывающей пленкой




Снять остатки старой
краски



Промыть поверхность
с помощью Fluren 37.
Старое глянцевое
покрытие обработать
абразивом




Зашпатлевать трещины
и неровности финишной
шпатлёвкой.
Загрунтовать поверх-
ность проникающим
грунтом Flügger Sealer



Окрашивать стены и
потолки краской в 1-2
слоя, углы и трудно-
доступные места кистью,
остальную площадь
валиком



1890

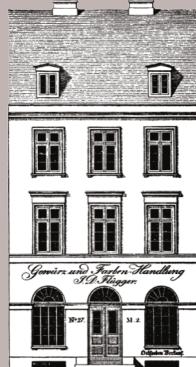

2020

краску Flügger

www.flugger.ru