



BLTOUCH 篇

1. BLTOUCH 插线

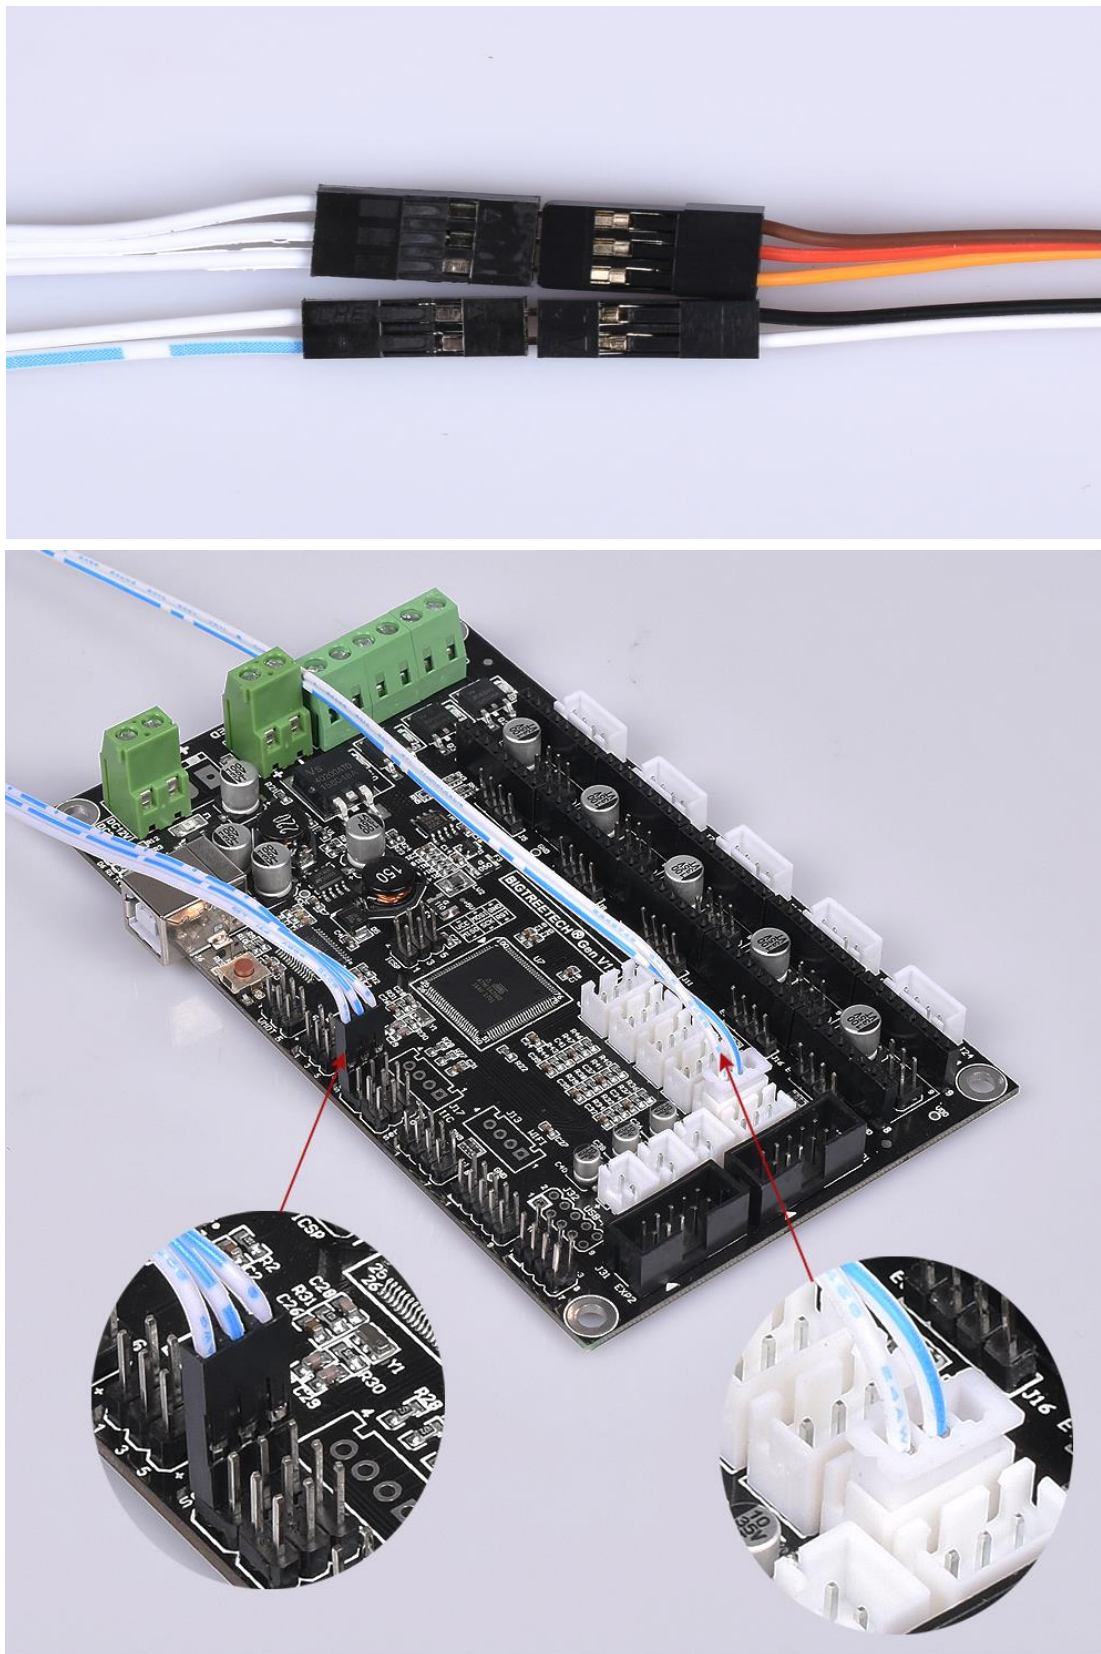




2. 触摸屏插线

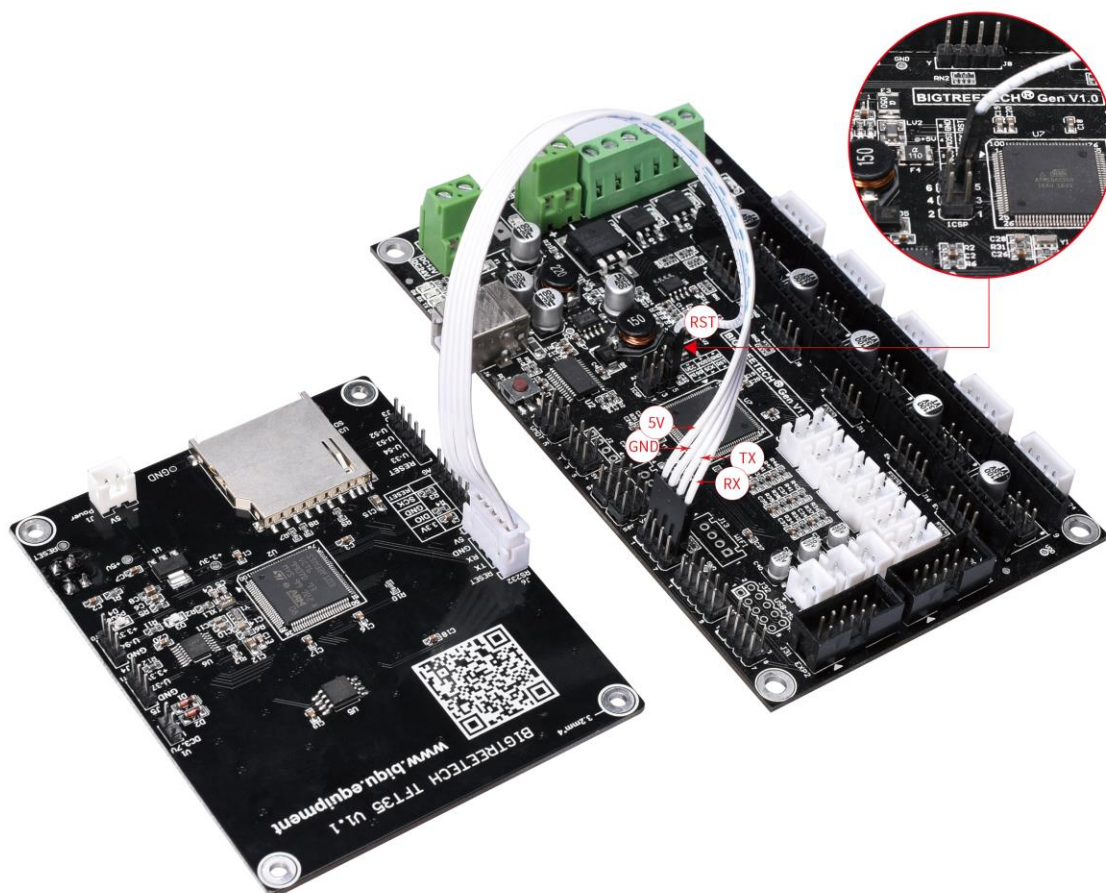

3. 使用方法

对 BLTOUCH 的使用大致有两种方法，详情见下：

- 1) 直接调平法。在触摸屏上点击“**Leveling**”，3D 打印机就可借助 BLTOUCH 完成自动调平操作。自动调平结束后您就可以选择文件开始打印。

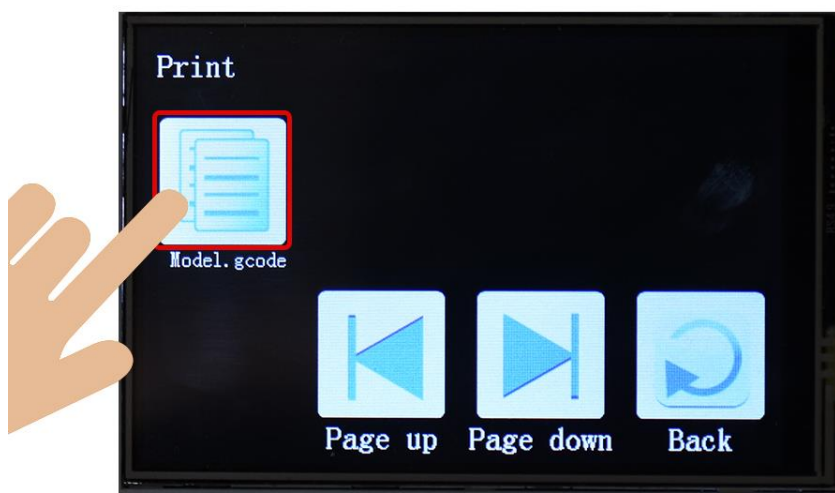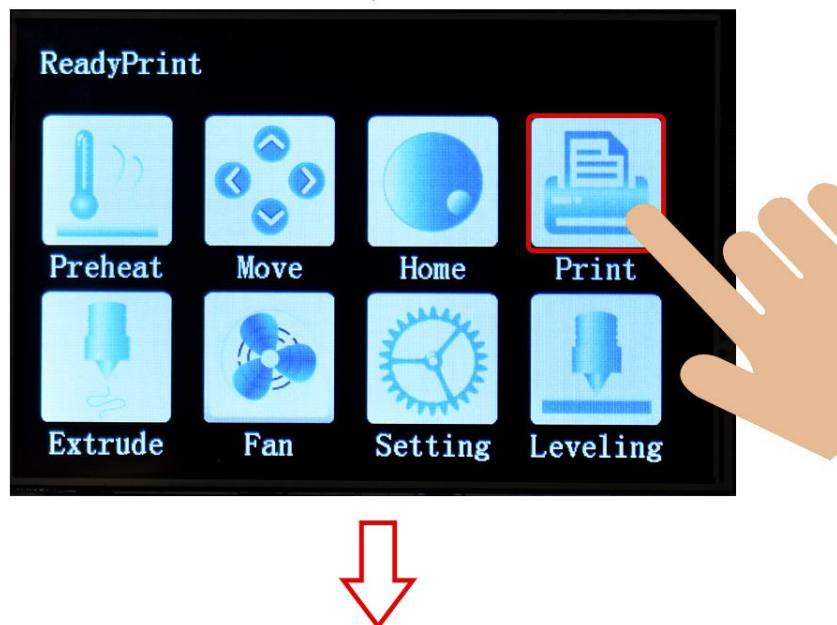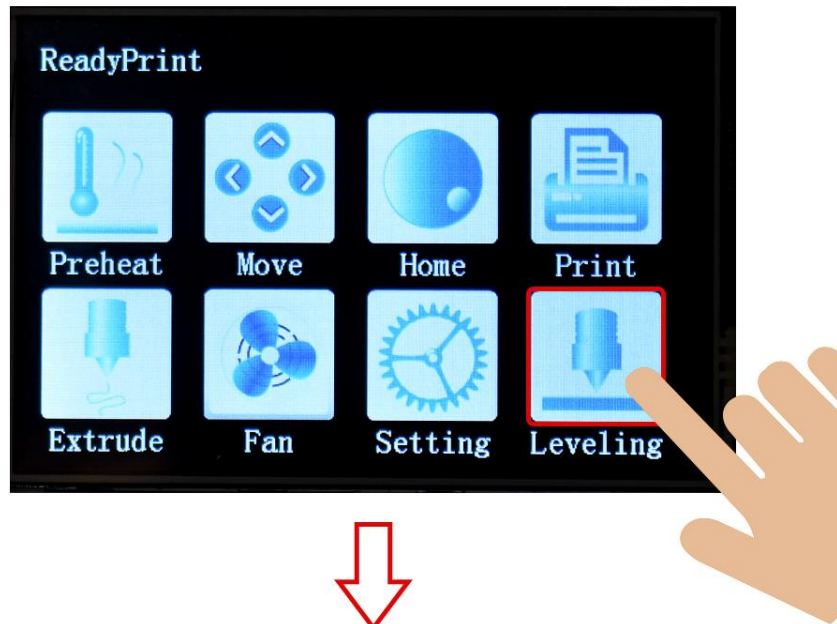

- 2) 修改代码法。在切片软件中或者 Gcode 打印文件上，我们可以添加一个代码“G29”，代表开启自动调平操作。然后我们只要选择修改过代码的文件进行打印即可，打印前打印机会按照代码指令完成自动调平操作。

