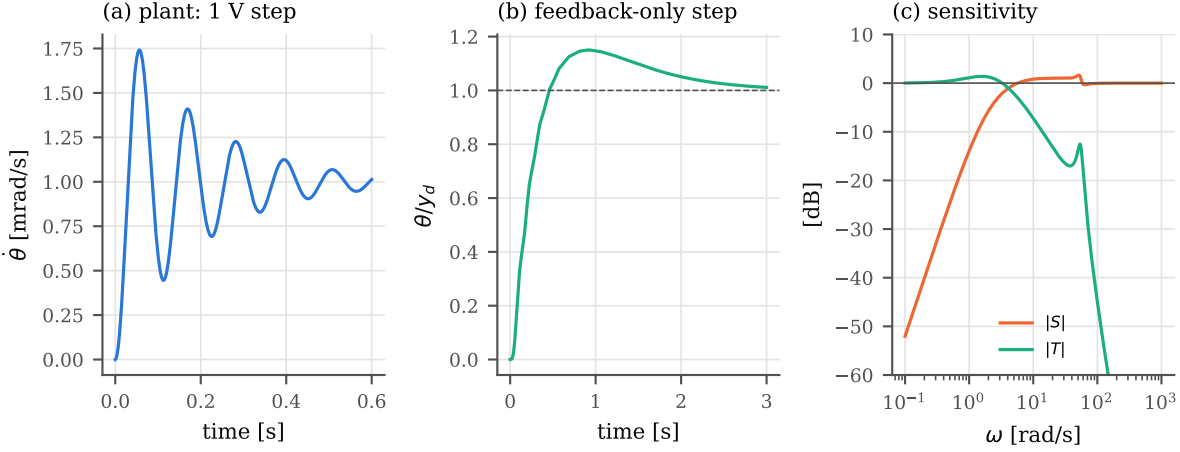
(a) plant: 1 V step
$\dot{\theta}$ [mrad/s]
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.0
0.2
0.4
0.6
time [s]
(b) feedback-only step
θ/y_d
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1
2
3
time [s]
(c) sensitivity
[dB]
10
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
ω [rad/s]
$|S|$
$|T|$