

Sprawozdanie SIP
SSiZ Remigiusz Rajewski

16.12x.2020

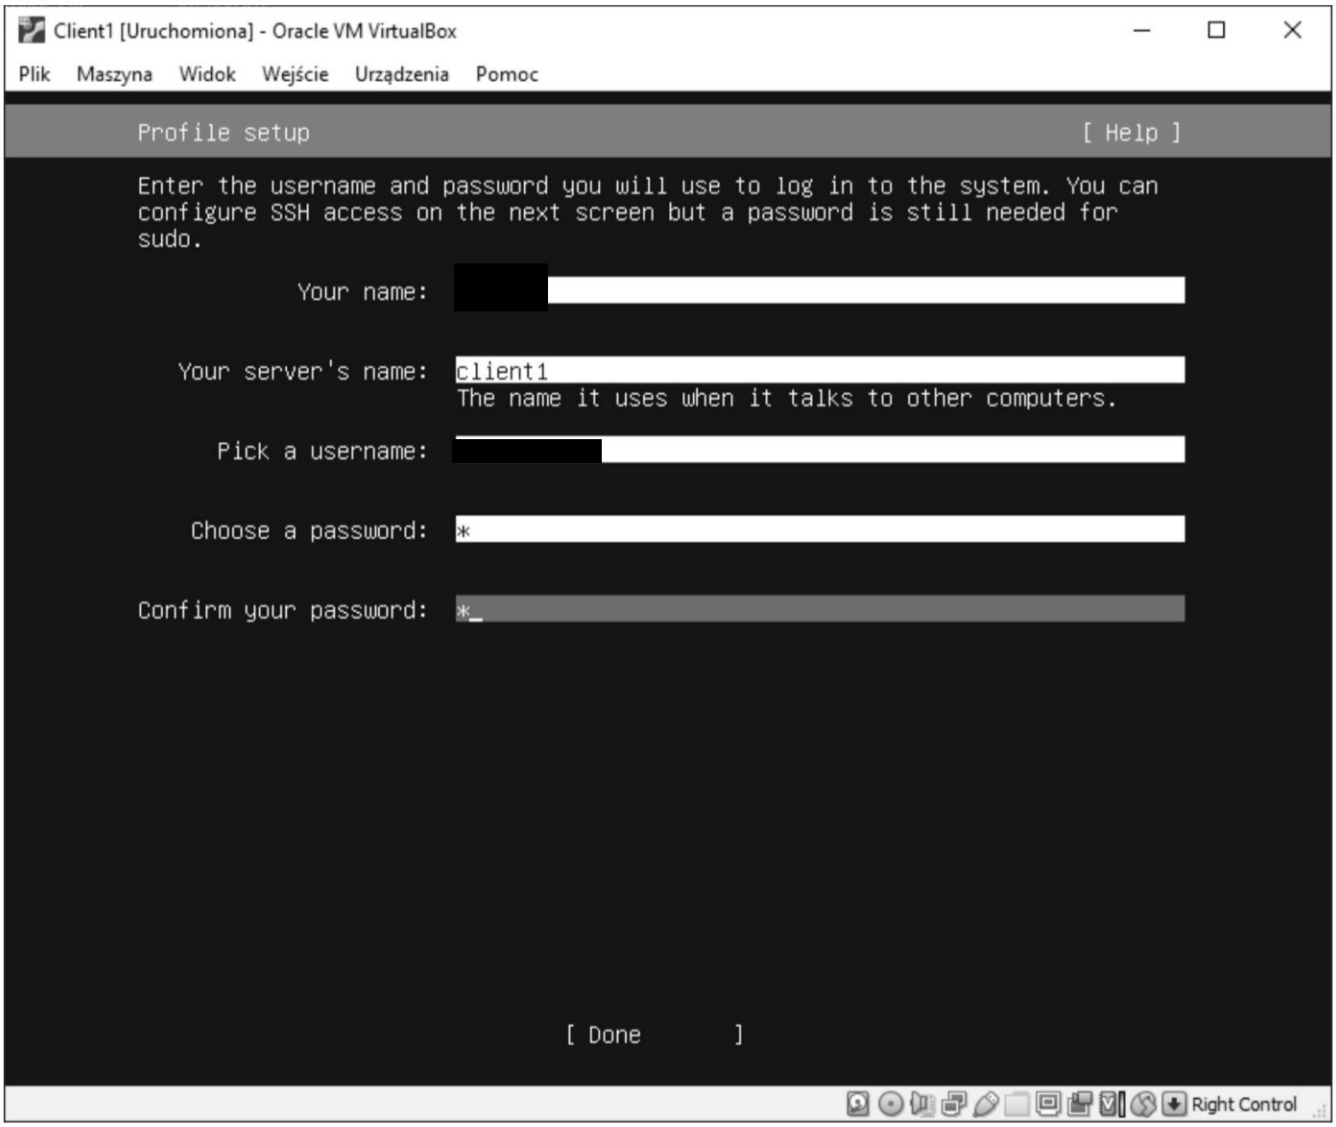



Konfiguracja profilu.

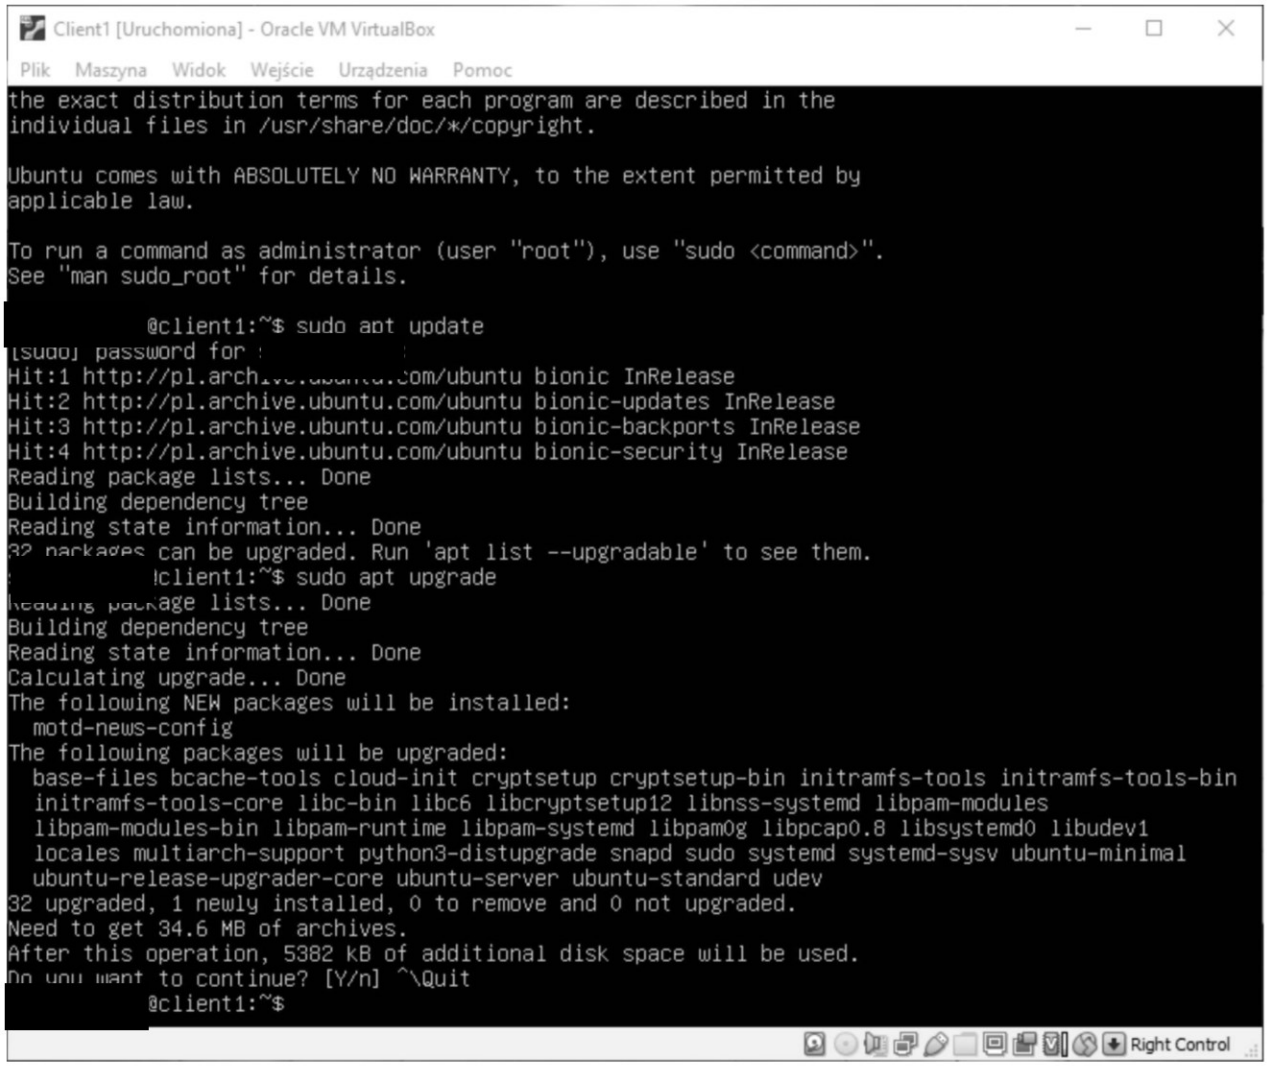


Lista aktualizowanych pakietów


Przed ustawieniem IP w netplanie

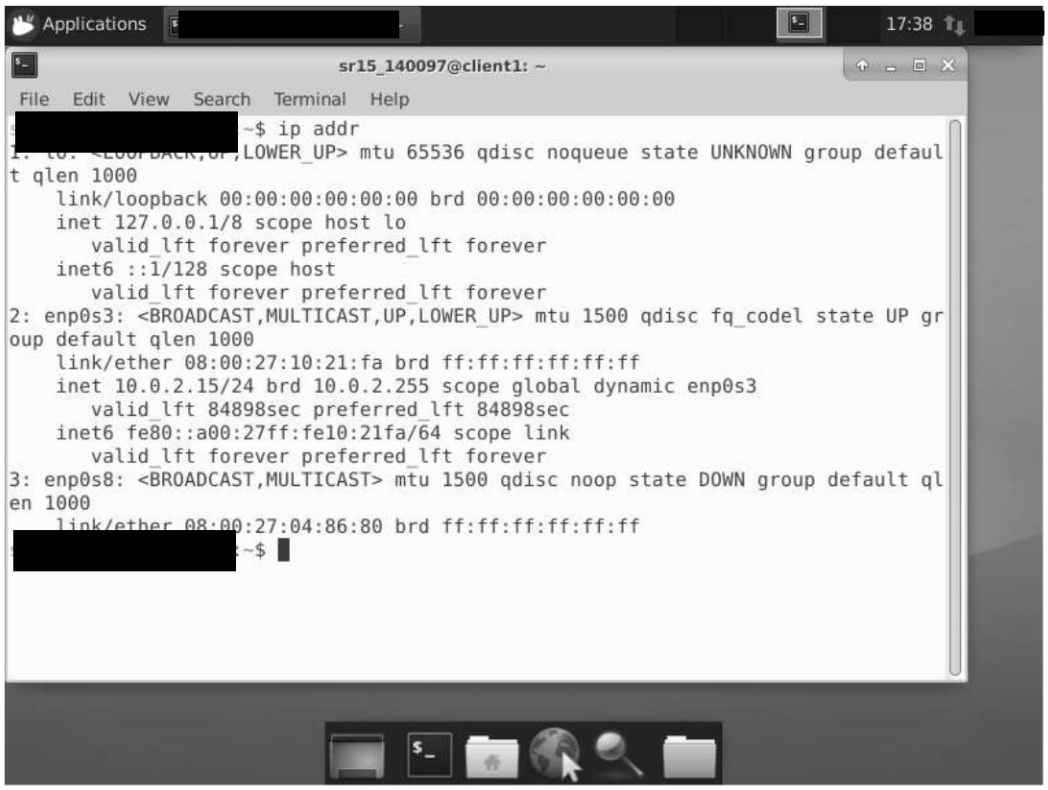


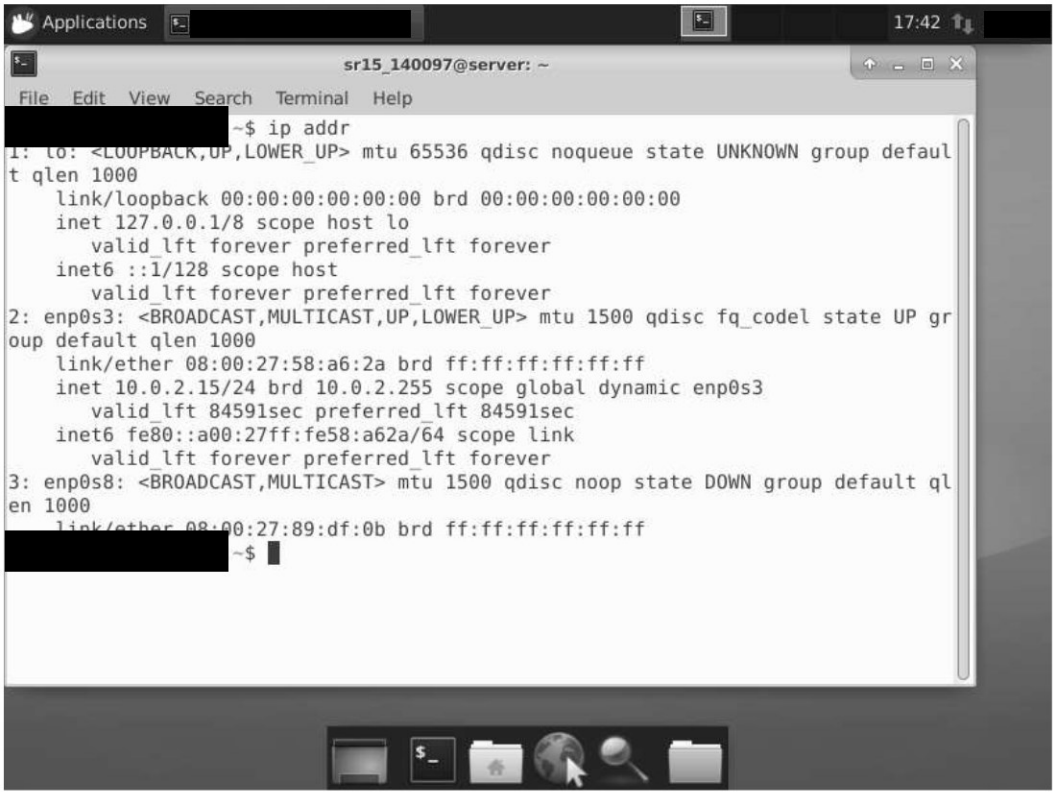


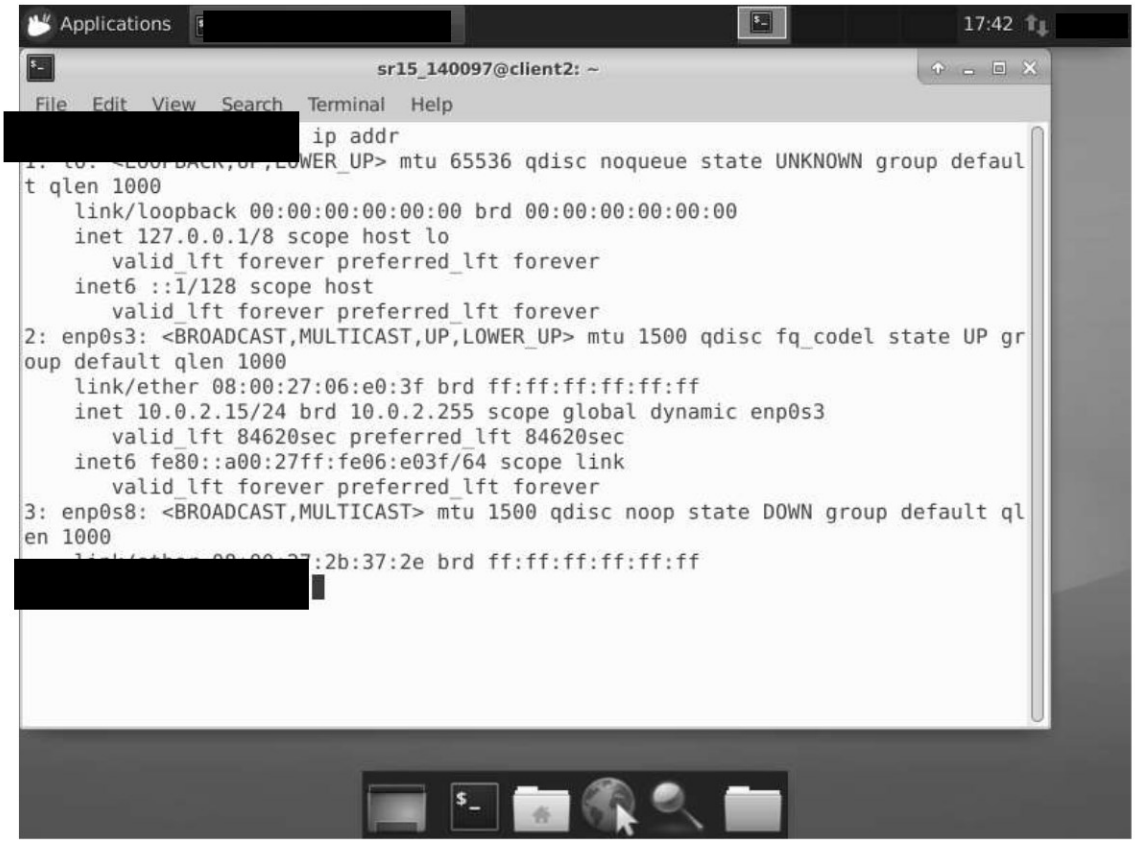
Applications
17:42
sr15_140097@client2: ~
File Edit View Search Terminal Help
ip addr
t qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
link/ether 08:00:27:06:e0:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
valid_lft 84620sec preferred_lft 84620sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe06:e03f/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default ql
en 1000
:2b:37:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Po konfiguracji IP w netplanie:

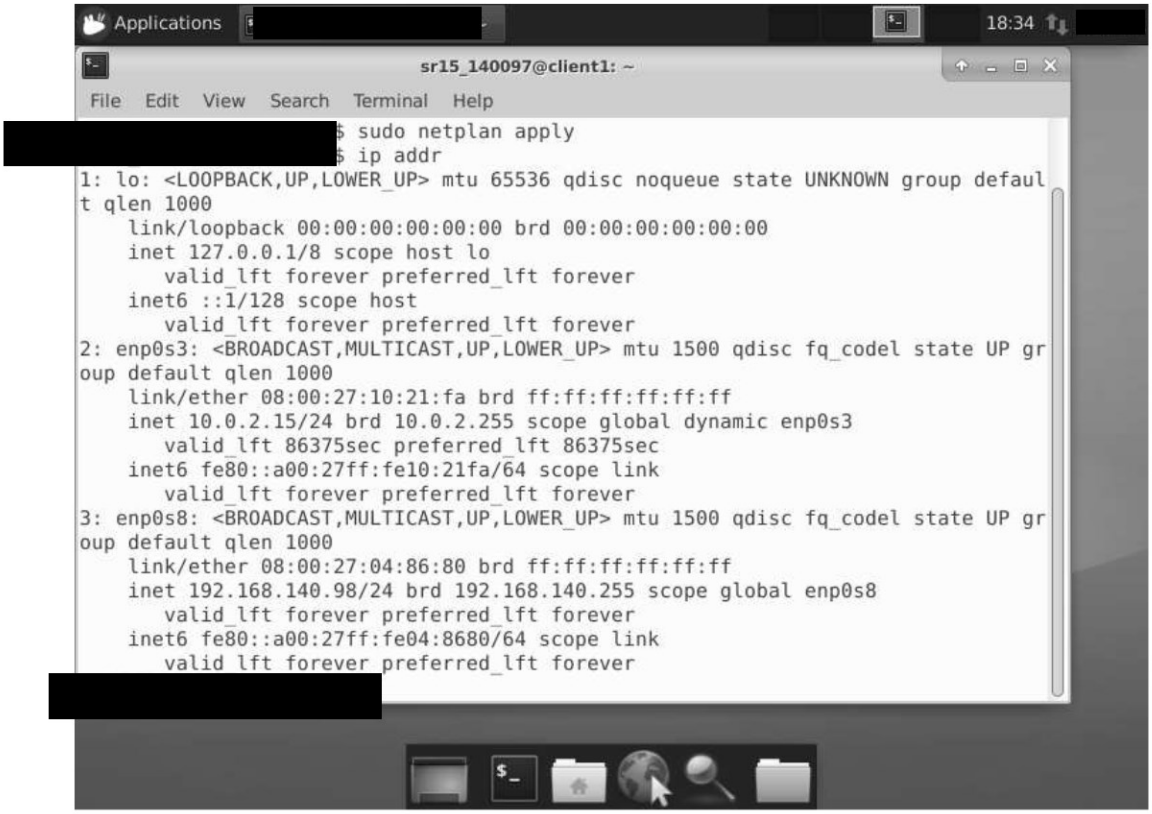


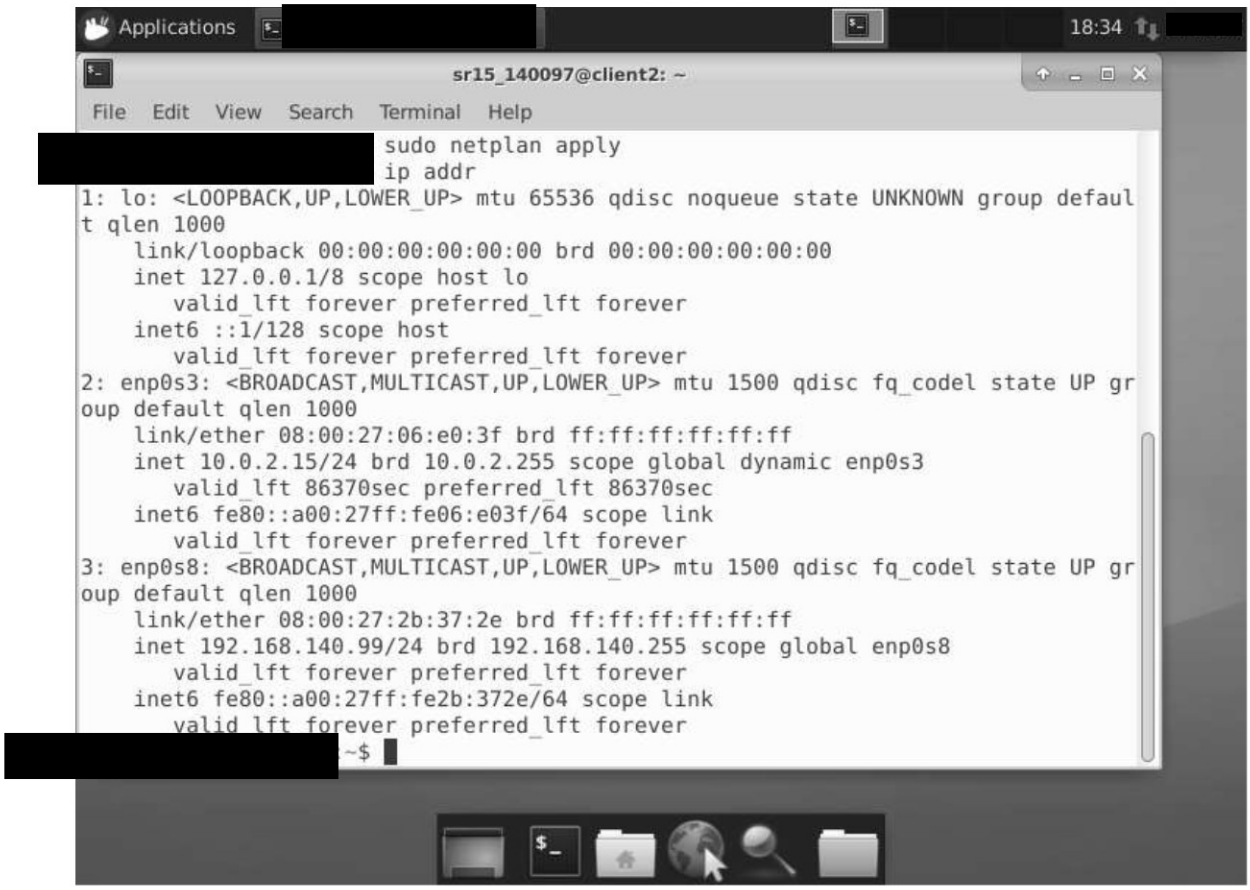

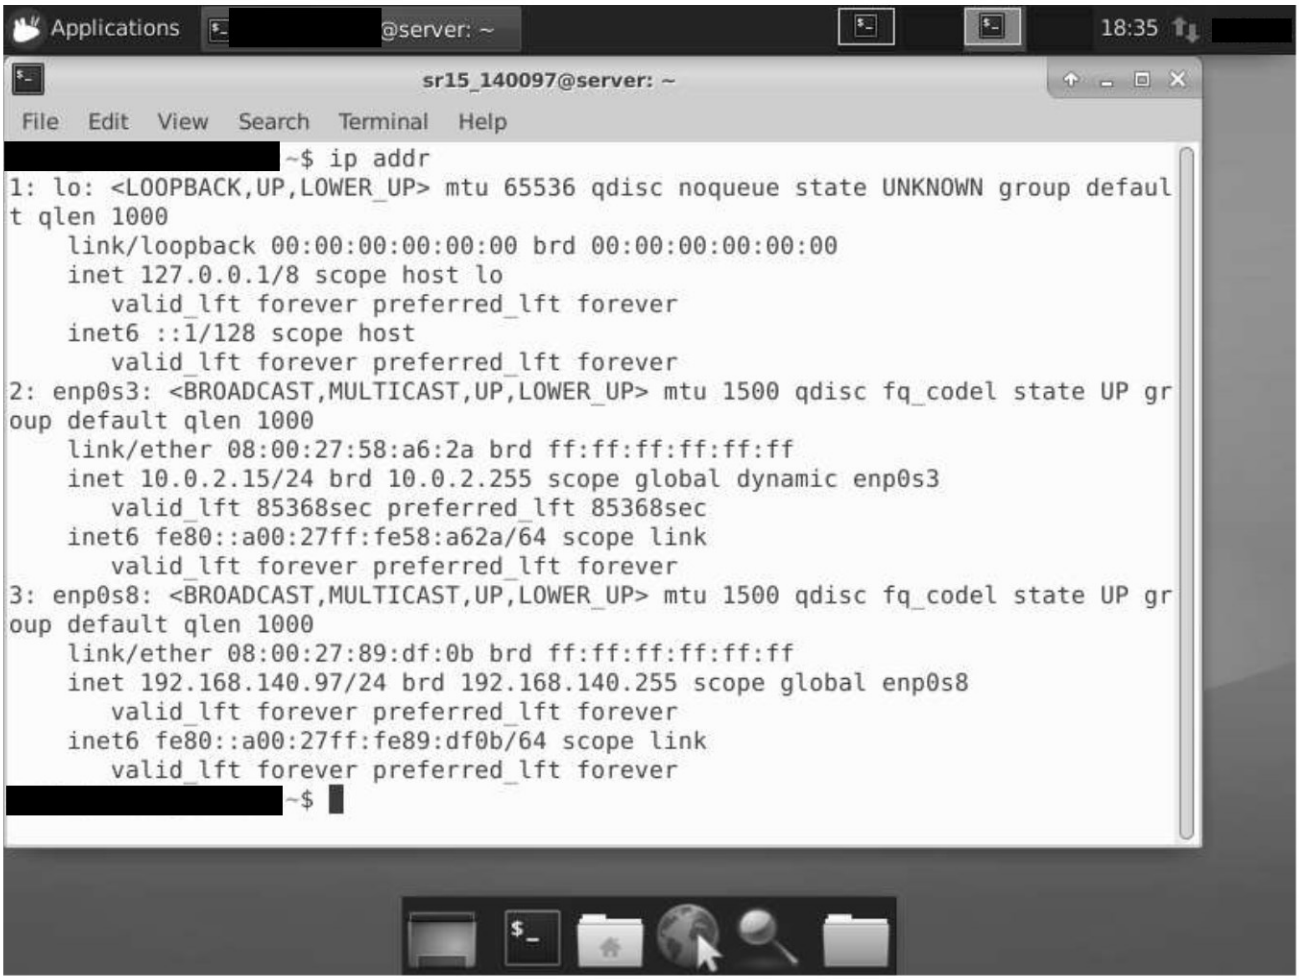


Karta sieciowa zyskała adres IP i maskę.


Przed dodaniem użytkowników w asterisku nie ma żadnych kont:

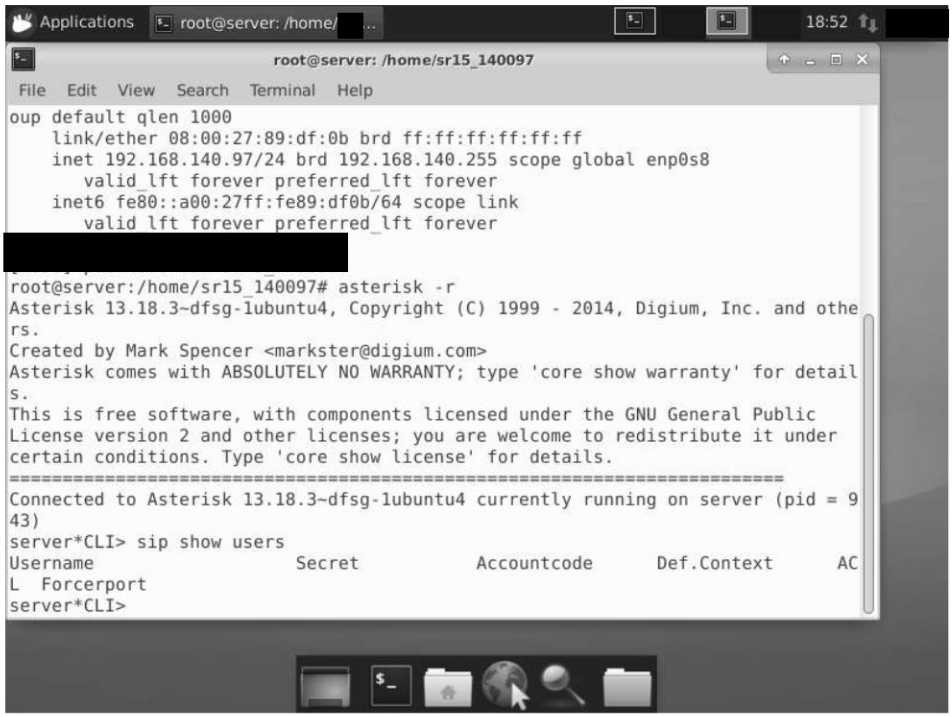


Po dodaniu użytkowników są 2 nowe konta: klient1 i klient2:

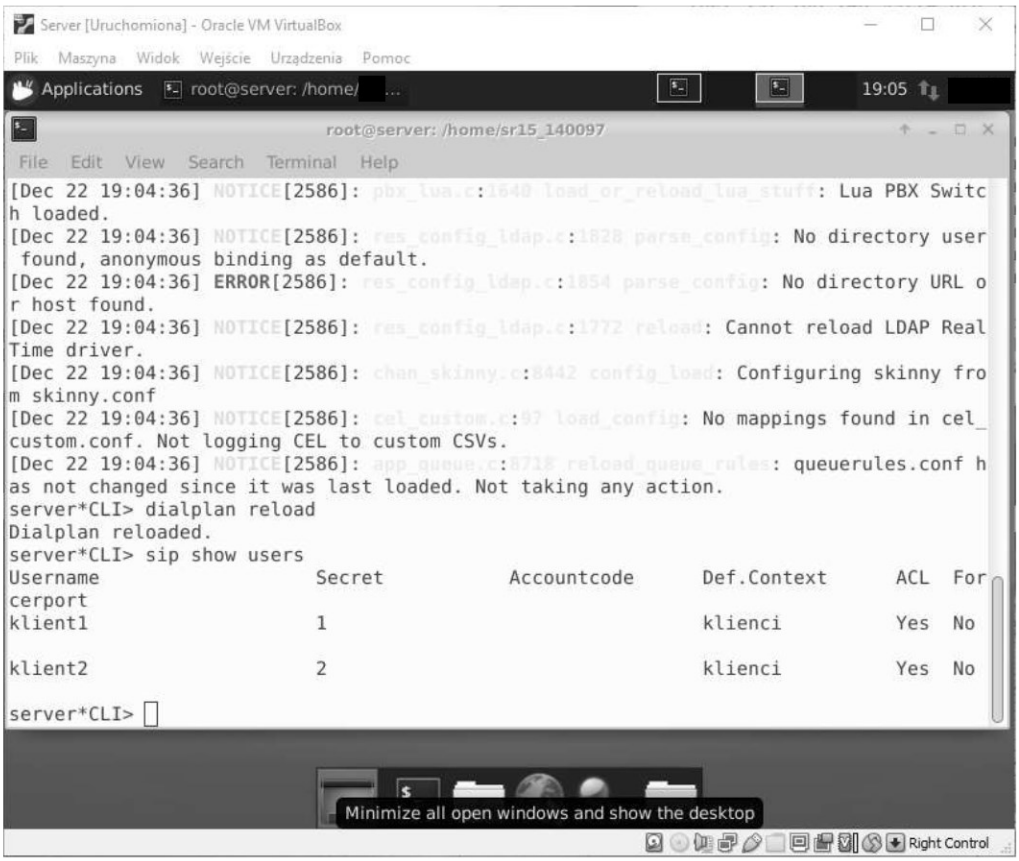


Wykres MSC wymiany pakietów podczas rejestracji użytkownika (dla obu użytkowików jest taki sam):

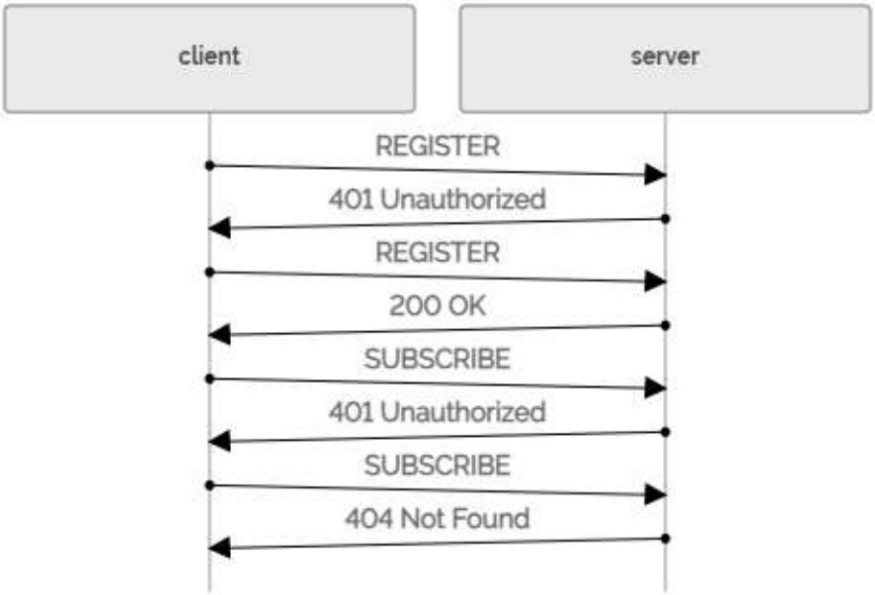

Wykres MSC wymiany pakietów podczas wylogowania się użytkownika (dla obu użytkowików jest taki sam):

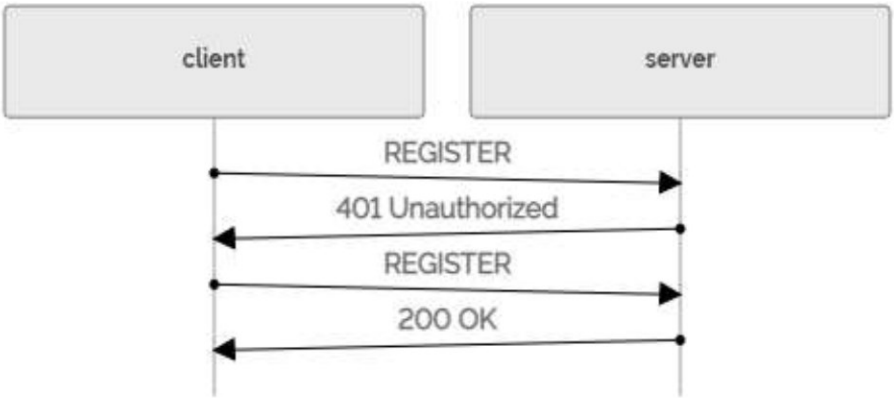

Rejestracja użytkowików widoczna w CLI servera:

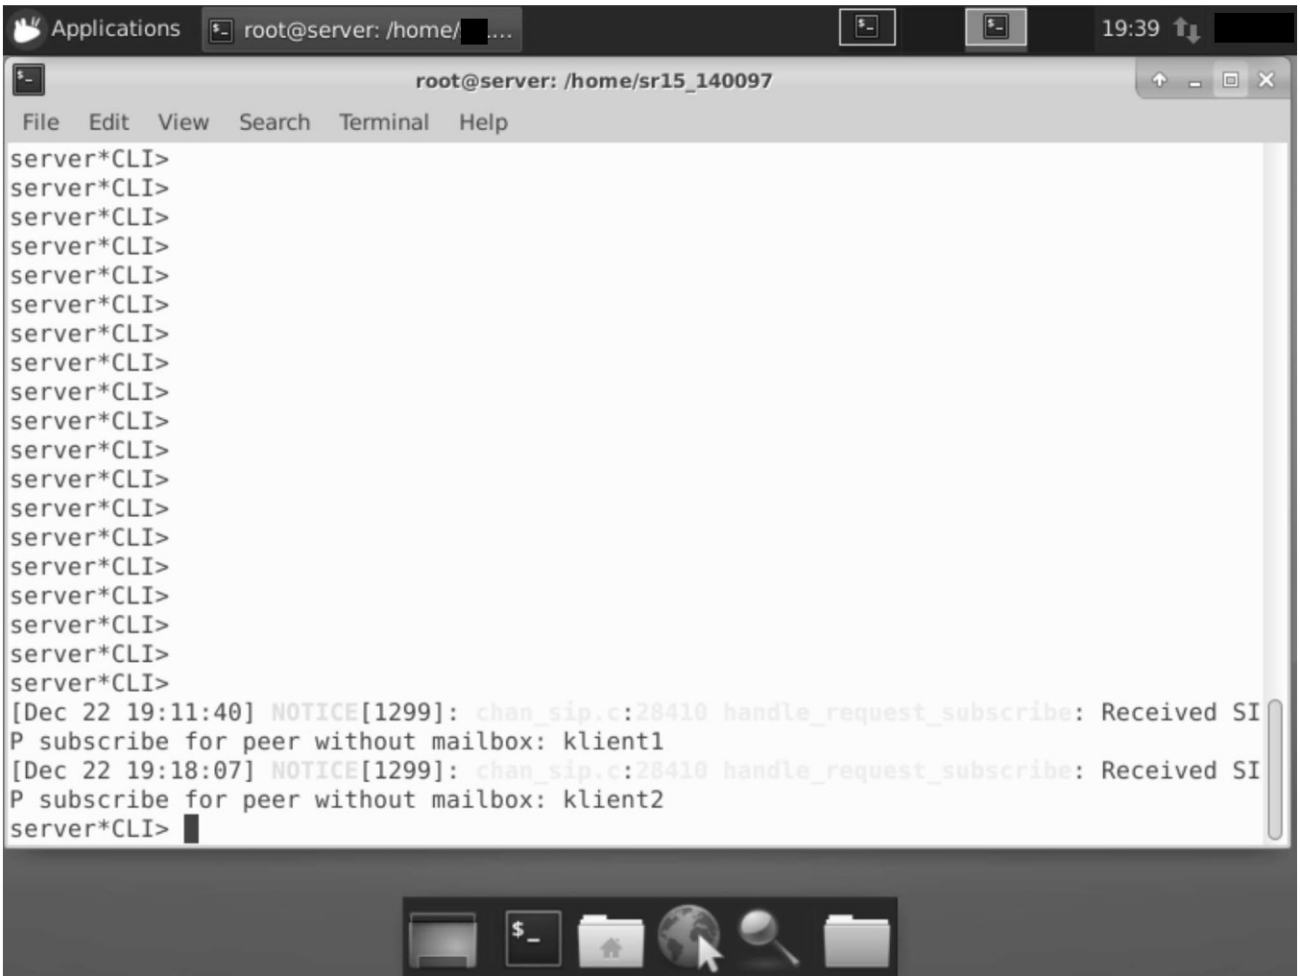


Przeprowadzenie 30-sekundowej rozmowy:

Wiadomości odpowiedzialne jedynie za zestawienie połączenia:
- INVITE – inicjowanie ustanowienia sesji
- 401 Unauthorized – żądanie autoryzacji użytkownika
- 100 Trying -wysyłane aby wskazać, że żądanie jest przetwarzane
- 180 Ringing - żądanie odebrania połączenia

Wiadomości odpowiedzialne jedynie za zakończenie połączenia:
- BYE – oznacza zakończenie trwającej sesji

Wykres MSC

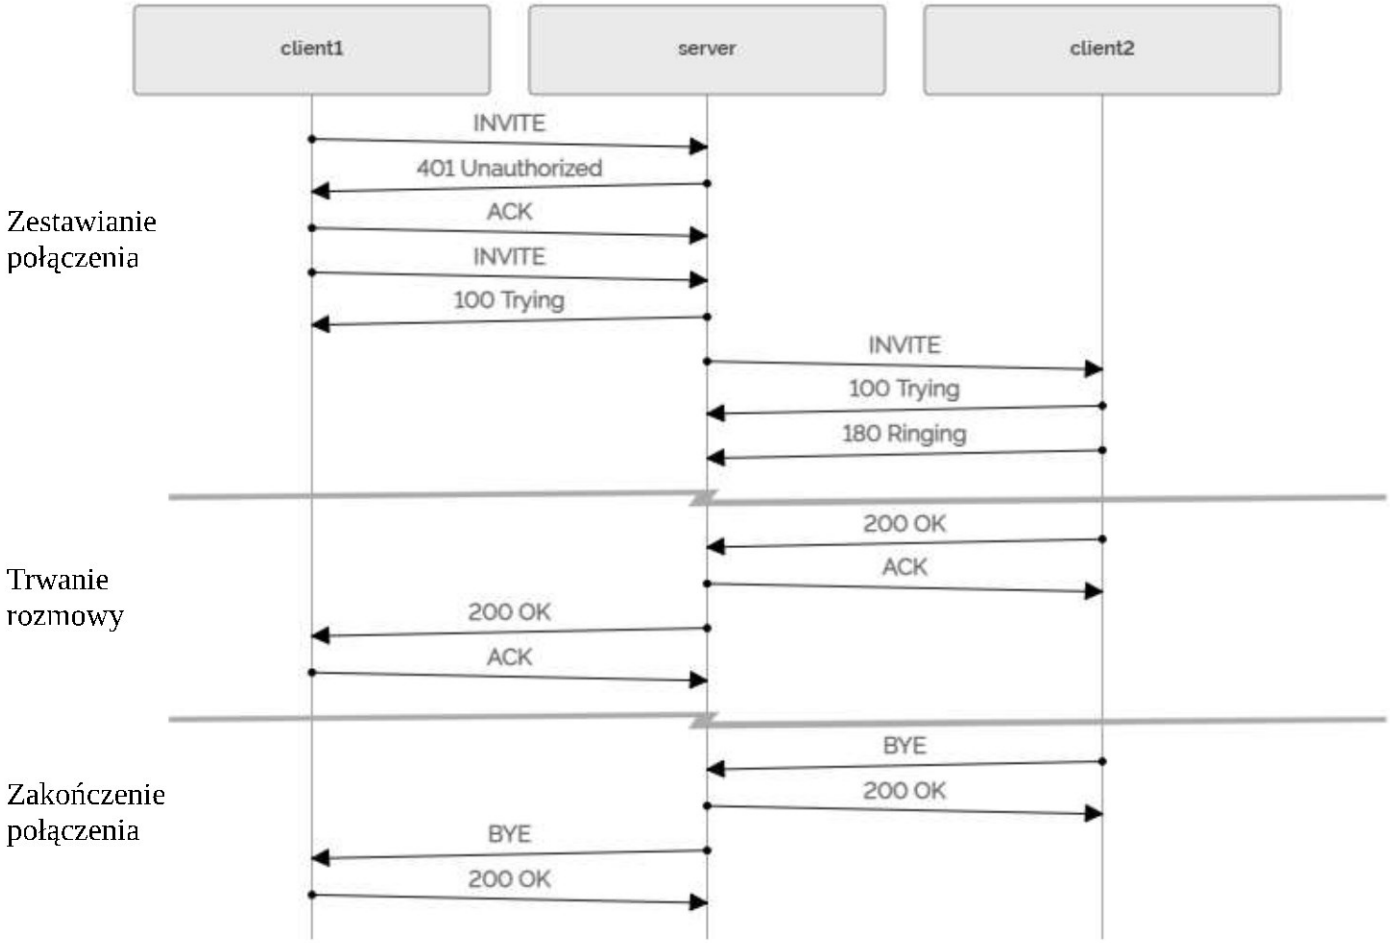


Dla rozmowy trwającej 60 sekund wykres jest taki sam.

Scenariusz dla przypadku gdy client2 nie odbiera:

Wiadomości odpowiedzialne jedynie za zestawienie połączenia:
- INVITE – inicjowanie ustanowienia sesji
- 401 Unauthorized – żądanie autoryzacji użytkownika
- 100 Trying -wysyłane aby wskazać, że żądanie jest przetwarzane
- 180 Ringing - żądanie odebrania połączenia

Wiadomości odpowiedzialne jedynie za zakończenie połączenia:
- CANCEL – anuluje poprzednio wysłane żądanie
- 603 DECLINED – odpowiedź gdy udało się skontaktować, ale klient nie chce lub nie może rozmawiać
- 200 OK – wskazuje że żądanie się powiodło
- 487 Request Terminated – wskazuje że poprzednie żądanie było zatrzymane przez akcję użytkownika

Wykres MSC

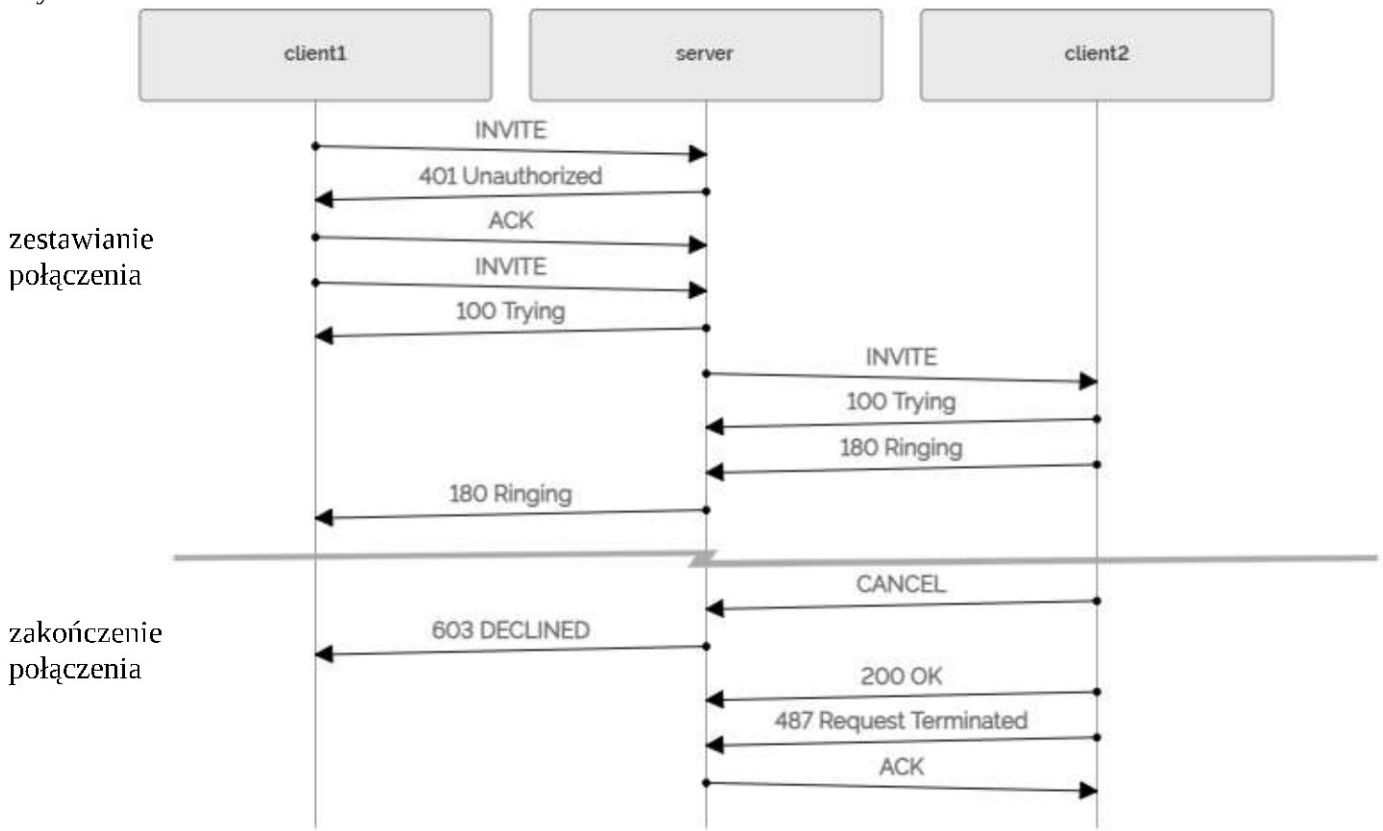

Scenariusz dla przypadku gdy client2 jest nieosiągalny:

Wiadomości odpowiedzialne jedynie za zestawienie połączenia:
- INVITE – inicjowanie ustanowienia sesji
- 401 Unauthorized – żądanie autoryzacji użytkownika
- 100 Trying -wysyłane aby wskazać, że żądanie jest przetwarzane

Wiadomości odpowiedzialne jedynie za zakończenie połączenia:
- 503 SERVICE UNAVILABLE – wskazuje że usługa jest niedostępna

Wykres MSC

