SSiZ
Teleinformatyka

1. **Przesyłane wiadomości**


a. Centrala A
   Adress Complete - ACM
   Answer Message - ANM
   Release Complete - RLC

b. Centrala B
   Initial Adress - IAM
   Release - REL

2. **Parametry wiadomości**

Called party number - numer strony wywoływanej
Calling party number - numer strony wywołującej
Access delivery information - wskaźnik uzyskania dostępu
User service information - informacja usługowa użytkownika
High layer compatibility - zgodność wyższej warstwy
End of optional parameters - też parametr, koniec parametrów dodatkowych
Cause indicators - wskaźniki przyczyny
Parametr compatibility information - informacja o kompatybilności parametru

3. **Narysuj konfigurację realizowanego połączenia**

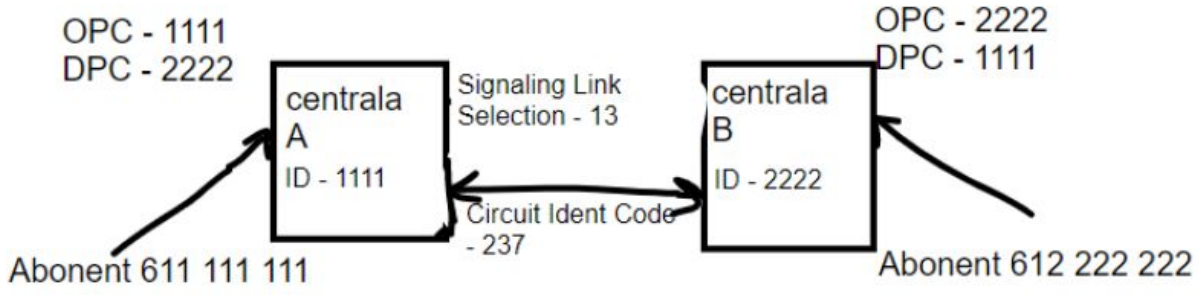


Rys. 1 - konfiguracja połączenia

Konfiguracja:

1. Centrala A
   a. ID - 1111
   b. centrala odbiorcza - 2222
   c. abonent po stronie tej centrali - 611 111 111
2. Centrala B
   a. ID - 2222

b. centrala odbiorcza - 1111
c. abonent po stronie tej centrali - 612 222 222

4. Narysuj wykres MSC

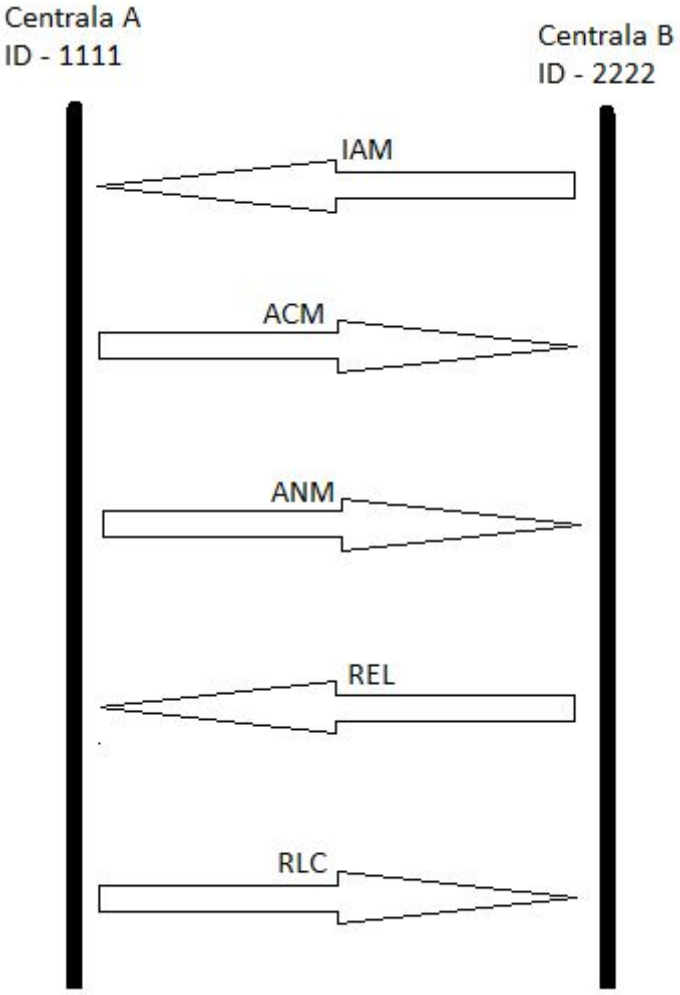

Rys. 2 - wykres MSC wymiany wiadomości między centralami A i B

5. Określ dla jakiej usługi podstawowej zestawiono połączenie

Połączenie zestawiono dla usługi telefonii

6. Zastanów się, czy można określić usługi dodatkowe

Usługa dodatkowa to zastrzeżenie wyświetlania numeru dzwoniącego (611 111 111) - presentation restricted