


Варианты установки ЭРЭ

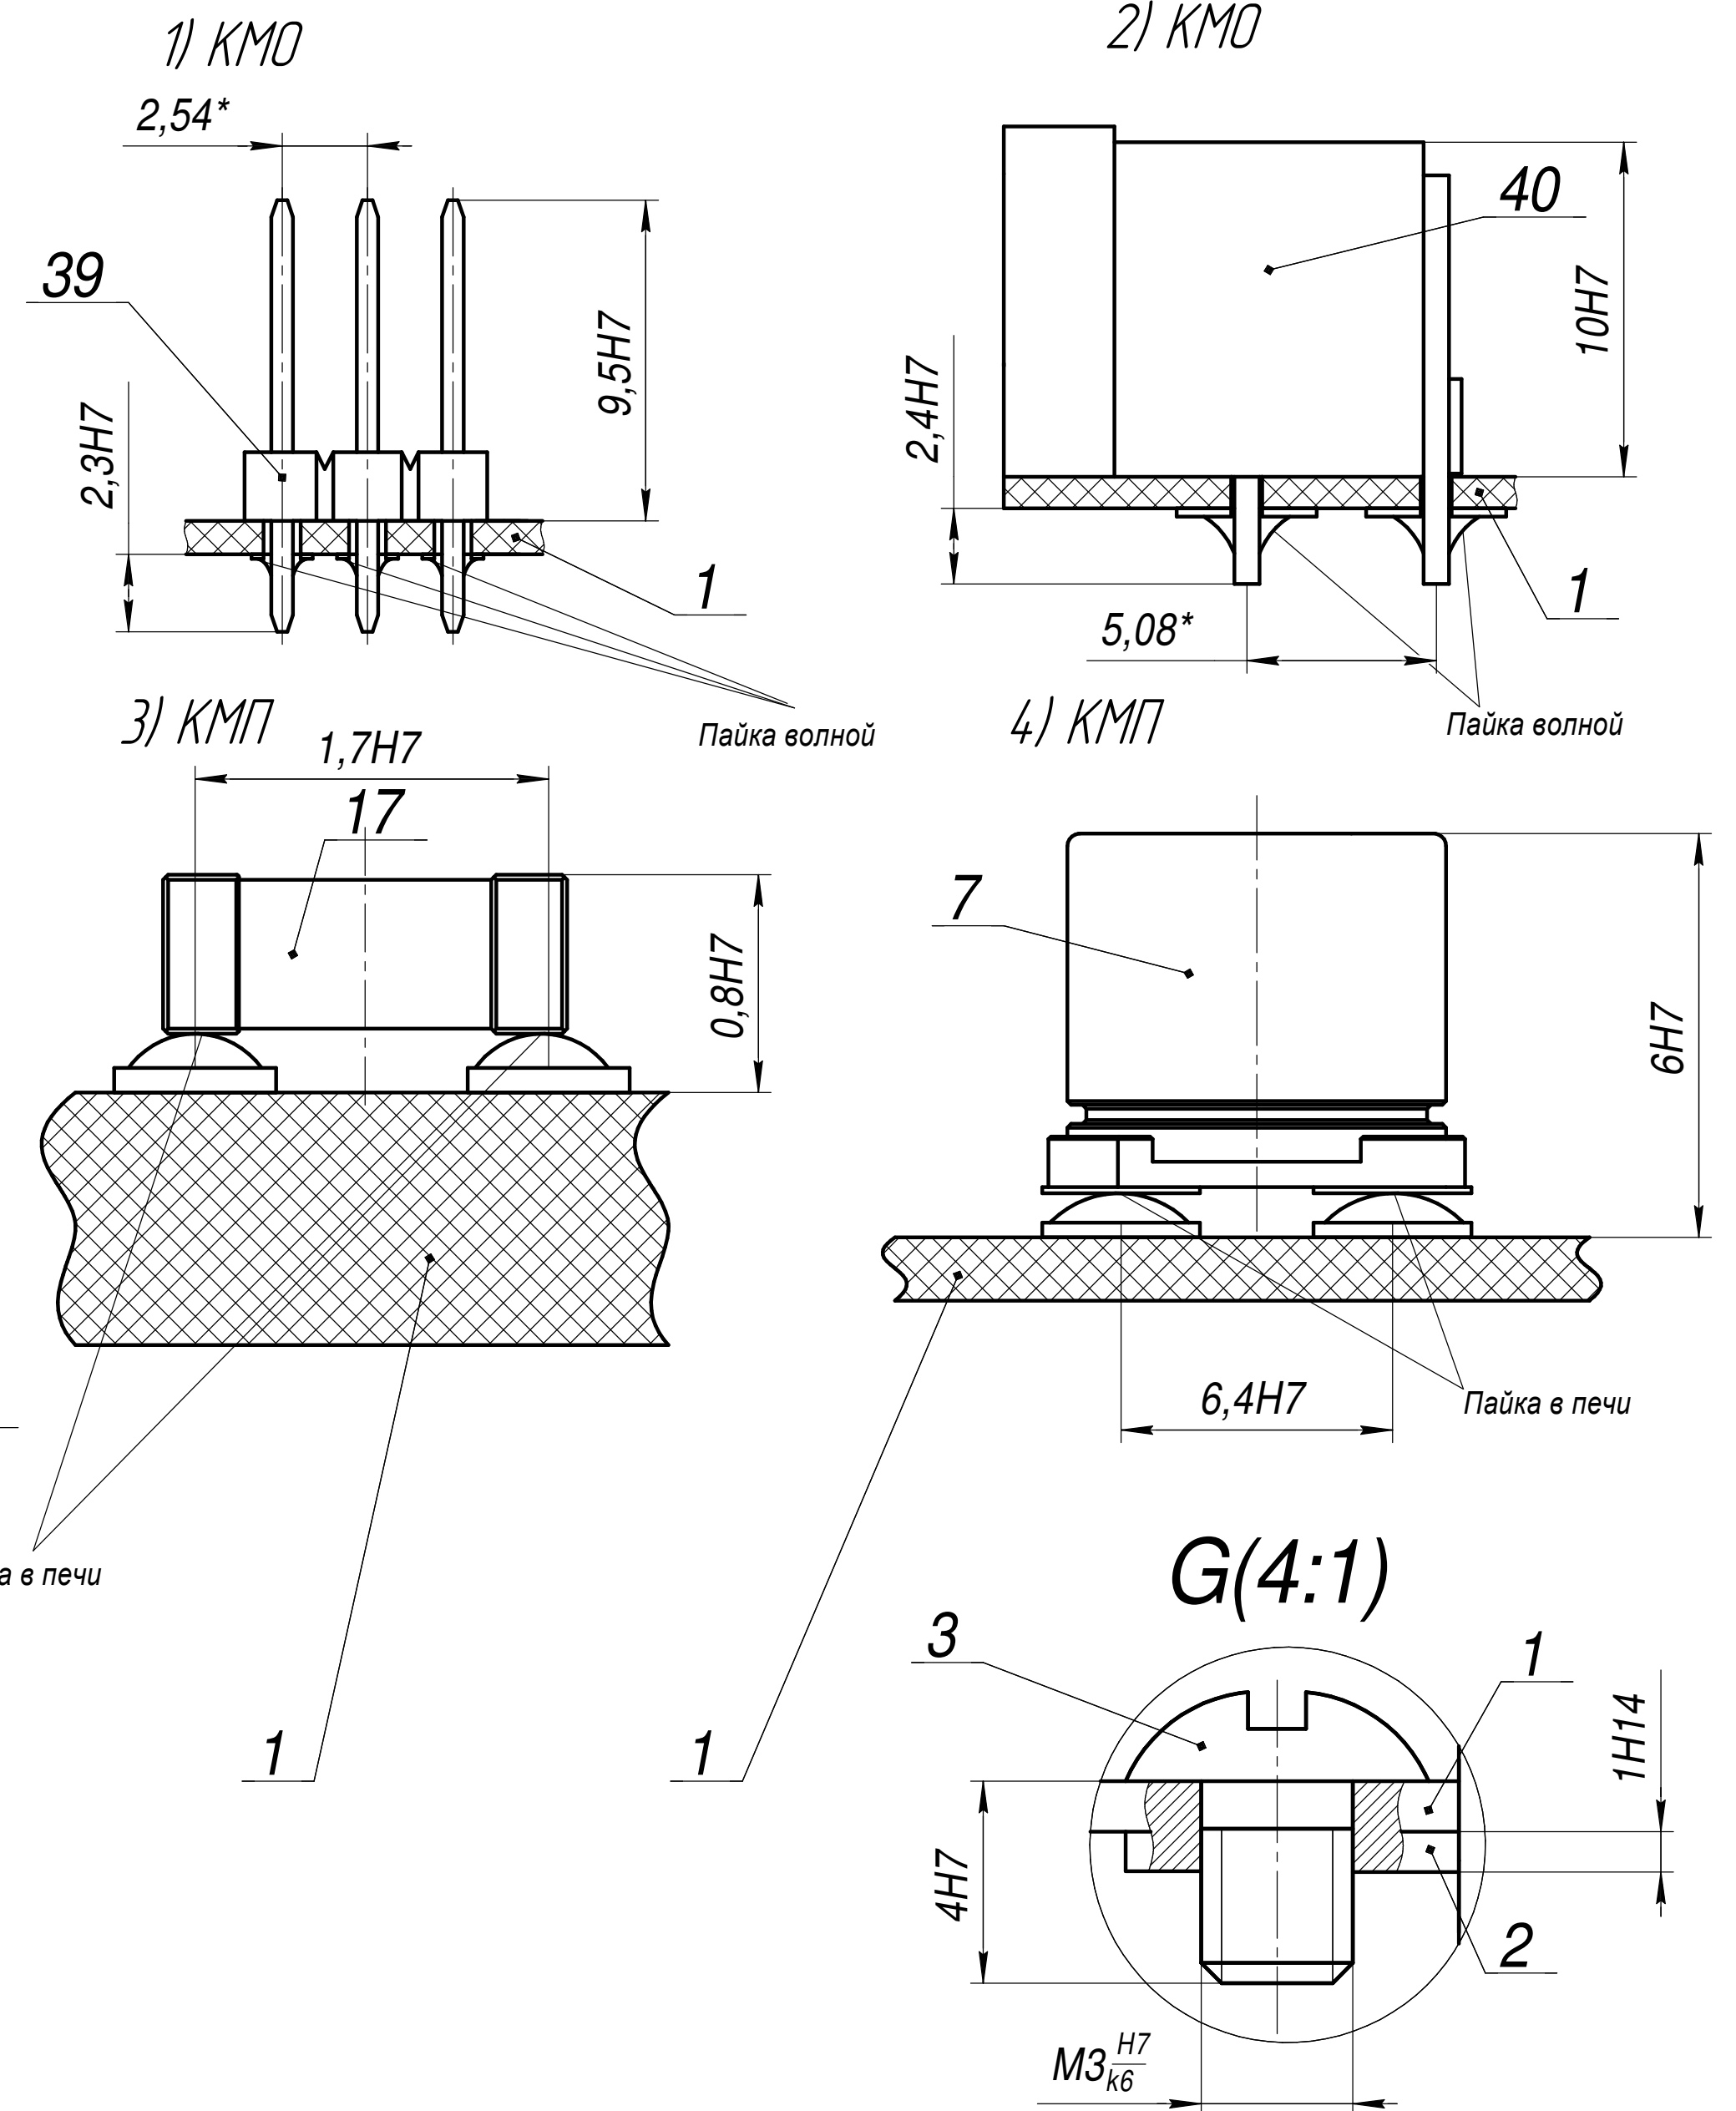

*Размеры для справок

1. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91
2. Пайку контактных площадок производить припоем ПОС-61 с флюсом по ГОСТ 21931-76 ($t=300-350^{\circ}\text{C}$)
3. Печатные проводники не указаны
4. Установку КМП производить на паяльную пасту KESTER R276 Sn62Pb36Ag2
5. Покрытие корпуса отсутствует
6. Момент затяжки резьбовых соединений $0.4...0.5 \text{ Н}\cdot\text{мм}$
7. Неуказанные радиусы скруглений 1 мм
8. Неуказанные линейные уклоны не более 1°
9. Неуказанные допуски $\frac{H8}{h8}$

| ИУ4.2205.18-3.17.02 СБ1 | | | | Контроллер универсальных интерфейсов на импортной ПЛИС Сборочный чертеж | | | Лит. | Масса | Масштаб |
|-------------------------|---------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|-----------|---------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | 2:1 |
| Разраб. | Султанов И.А. | Пров. | Шпилев В.А. | Т.контр. | | | | | Лист 1 |
| Н.контр. | Уте. | | | | | МГТУ им.Н.Э.Баумана | | | |
| | | | | | | | | Формат А1 | |